

ECOCCLICK+

Южная Корея — мировой промышленный лидер •
Корпорация NOX. Лидер рынка LVT из Южной Кореи •
Декоры EcoRich • Любой тип укладки • Свойства
кварц-винила EcoClick • Структура EcoClick •
EcoClick в деле • Технические характеристики •
Сертификаты • EcoClick на торговых точках



ECORICH+

by **FineFloor
Group**





Южная Корея — мировой промышленный лидер

ECOCCLICK⁺

Южная Корея считается лидером по темпам экономического развития. Такие промышленные гиганты как Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, KIA имеют своей родиной Южную Корею и давно стали признанными мировыми лидерами.

Экономический прорыв Южной Кореи стал возможным во многом благодаря экономическому сотрудничеству с Японией, что дало мощный технологический импульс во всех сферах промышленности: японские технологии заложили основу успеха южнокорейской промышленности во всех отраслях.

Именно по этой причине Fine Floor Group приняла предложение южнокорейской корпорации NOX — чтобы предоставить российским покупателям доступный и надежный материал высочайшего качества.



Корпорация NOX. Лидер рынка LVT из Южной Кореи

ECOCCLICK⁺

Корпорация NOX — это первый производитель LVT покрытий, внедривший на своих заводах технологию полного цикла, т.е. все компоненты для выпуска напольных покрытий производятся исключительно на собственных заводах. Это объясняет достаточно демократичную цену при высочайшем качестве конечной продукции.

Одним из основных направлений деятельности NOX Corp. является производство высококачественной инновационной кварц-виниловой плитки и ПВХ пленок, используемых при производстве напольных покрытий, мебели, дверей и других отделочных материалов, которые поставляются в том числе и на многие европейские заводы.



ECORICH 

ECOCLICK 

Особенностью коллекции **EcoRich** является реалистичная передача всех нюансов древесной текстуры благодаря **технологии тиснения в регистр** — когда рисунок тиснения в точности повторяет декор покрытия. **Роскошные оттенки дуба** создадут теплую и приятную атмосферу в любом помещении.

Дуб Айон



NOX-1951



NOX-2051

Дуб Шампань



NOX-1952



NOX-2052

Дуб Берген



NOX-1953



NOX-2053

Дуб Марракеш



NOX-1959



NOX-2059

Дуб Кроули



NOX-1960



NOX-2060

Дуб Сен-Мартен



NOX-1962



NOX-2062

Дуб Грильяж



NOX-1971



NOX-2071

Дуб Лердам



NOX-1972



NOX-2072

Дуб Мерсо



NOX-1973



NOX-2073

Дуб Канеле



NOX-1974



NOX-2074

Дуб Валькур



NOX-1975



NOX-2075

Дуб Сен-Дени



NOX-1976



NOX-2076

Дуб Визна



NOX-1977



NOX-2077

Дуб Белфорт



NOX-1978



NOX-2078

Дуб Мариенберг



NOX-1979



NOX-2079

ECORICH 
ECOCLOCK 

Коллекция кварц-винилового напольного покрытия EcoRich
включает в себя 15 аутентичных деревянных декоров,
которые представлены в замковом и клеевом исполнении.

Любой тип укладки

Компания Fine Floor Group предлагает потребителям два вида кварц-виниловых напольных покрытий, отличающихся способом монтажа — замковым и клеевым. Все 15 декоров коллекции EcoRich дублируются как в замковом, так и в клеевом формате. Выбор типа укладки — за вами!



Надежное замковое соединение **Click Drop** обеспечит прочное соединение плашек по всей площади монтажа, а укладка будет **быстрой и легкой**.



Материал с **клеевым типом** монтажа станет идеальным выбором для любых помещений без ограничений по площади укладки, включая загородные дома.



Для укладки в бытовых и коммерческих помещениях возможно применение как универсального клея, так и специализированной подложки с клеевым слоем (например, **Xtrafloor Flex Pro**).



Экологичный и влагостойкий

ECOSCLICK⁺



Экологичный материал

Все слои напольного покрытия соединяются методом горячего прессования, без использования токсичных клеев и смол. В состав входят только природные компоненты, которые совершенно безопасны для человека и животных.



Абсолютно влагостойкий

Покрытие можно полностью погрузить в воду на продолжительное время, и это никак не навредит его качественным и эксплуатационным характеристикам.



Износостойкий



Благодаря основному **защитному слою 0,55 мм PVC**, этот материал может использоваться даже в местах с высокой проходимостью.



По результатам проведенных испытаний, EcoClick имеет **высший показатель истираемости — «Т»**.

ECOCCLICK 

Свойства кварц-винила EcoClick



Стойкий к окрашиванию

Устойчив к любого рода загрязнениям



4V фаска

Создает декоративный эффект модульных досок



Подходит для теплых полов

Электрических (включая плёночные) и водяных



Не скользкий

Коэффициент сопротивления скольжению R10



Тактильный комфорт

Низкий коэффициент теплопроводности



Акустический комфорт

Гашение ударного шума



Ремонтопригодный

Возможность замены одной плашки



Антибактериальный

Отсутствуют поры и места для скопления бактерий



Простотой в укладке

Монтируется без специальных инструментов



Светостойкий

Устойчивость к изменению цвета или выцветанию



Ударопрочный


Структура препятствует образованию сколов и трещин на поверхности



Легкий в уборке

Можно ухаживать с применением любых моющих средств (кроме хлор- и ацетонсодержащих)

Структура EcoClick

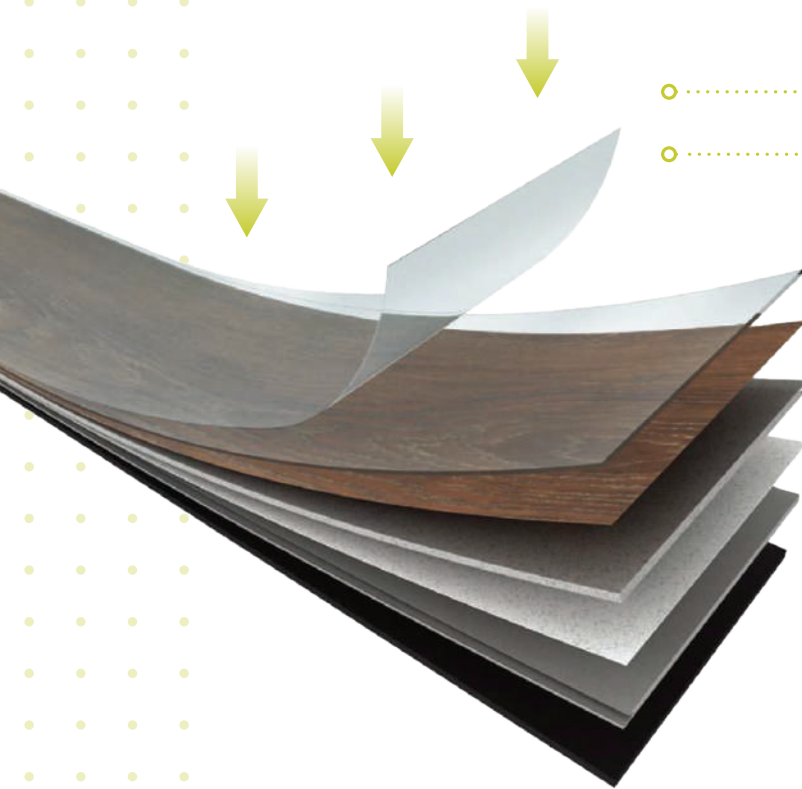

- UV Обработка ультрафиолетовыми лучами.
- PU Полиуретановое покрытие ECO PU
- PVC Основной защитный слой из прозрачного PVC
- DECO Декоративный слой
- BASE Базовый виниловый слой
- ARM Армирующий стеклохолст
- BASE Базовый виниловый слой
- FOUND Виниловый слой с рельефной поверхностью

Рекомендованный срок эксплуатации кварц-винила EcoClick в жилых помещениях: замковый тип — **15 лет**, клеевой тип — **25 лет**.

В коммерческих помещениях рекомендованный срок эксплуатации клеевого материала составляет **до 15 лет** и зависит от степени нагрузки.

EcoClick в деле

Благодаря своим уникальным свойствам и превосходным характеристикам, кварц-винил **EcoClick** может применяться **в любых типах помещений**.

EcoClick с замковым типом монтажа имеет толщину защитного слоя **0,3 мм PVC** и идеально подходит для применения **в бытовых помещениях** и коммерческих объектах с невысокой проходимостью.

Клеевой кварц-винил EcoClick имеет толщину защитного слоя **от 0,5 мм до 0,55 мм PVC**, что расширяет сферу его применения — он подойдет **для бытовых и коммерческих помещений с высокой нагрузкой**: кафе, рестораны, гостиницы, учебные и медицинские учреждения.

ECOCCLICK⁺

Технические характеристики

ECORICH

Информация о продукте

 Замковый  Клеевой

Артикулы	NOX-1900	NOX-2000
Фаска фрезерованная	4v	4v
Тип укладки	замковый	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм	0,55 мм
Обработка UV	✓	✓
Вес, кг/м ²	7,6	4

Размер и упаковка

Ширина, мм	185	180
Длина, мм	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,5
Штук в уп.	10	15
М ² /уп.	2,24	3,24
Кг/уп.	17	13

Результаты тестов


Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18 (NOX-1900), 16 (NOX-2000)
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	≤10 ⁹
Стабильность размеров	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04
Прямоугольность/прямолинейность, мм/м	≤0,35
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

Сертификаты

Кварц-винил EcoRich имеет все необходимые сертификаты и стандарты, подтверждающие заявленные технические характеристики и страну происхождения — Южную Корею.

Класс пожарной опасности КМ2 позволяет применять EcoRich в различных типах помещений, в том числе на путях эвакуации. Это имеет особо важное значение при использовании его в коммерческих помещениях.

ECOCCLICK 

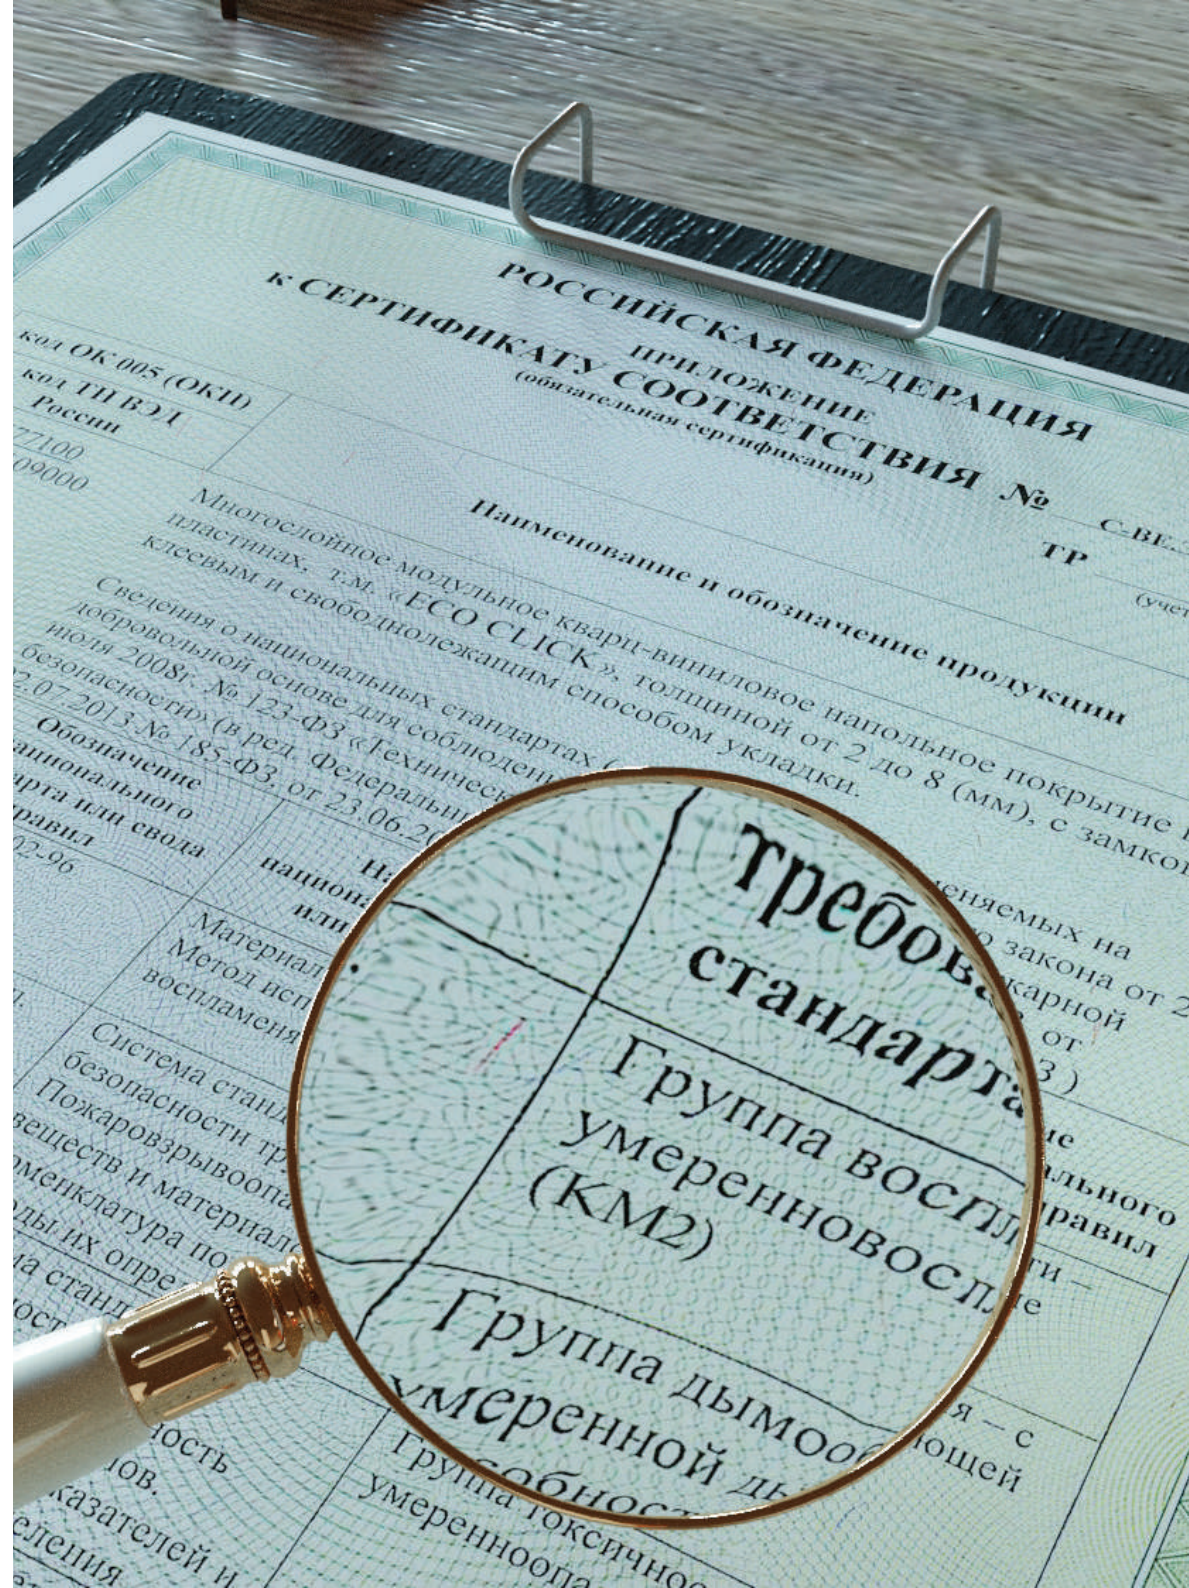



EcoClick на торговых точках

Для размещения образцов напольного покрытия **EcoClick** на точках продаж, мы предлагаем специально разработанные демонстрационные стенды.

Стенд BASE

Высота 210 см
Ширина 52 см
Глубина 47 см
Площадь 0,25 м²

Панно

Размер 40 × 45 см
Толщина 8 мм
Вес 2 кг

Стенд BIG

Высота 150 см
Ширина 94 см
Глубина 75 см
Площадь 0,25 м²

Панно

Размер 43 × 80 см
Толщина 8 мм
Вес 2,5 кг



ECOCCLICK+

ECOCCLICK+

Спасибо за внимание!



FineFloorRussia



FineFloor



FineFloor



FineFloor.ru



by **FineFloor Group**