

FineFloor
GROUP

SPC плитка ADELAR

By IVC Group

ADELAR®

ivcgroup



SPC плитка **Adelar**

Прочность камня и практичность винила.
Очарование естественных природных
дизайнов в сочетании с качеством
и надежностью.

Команда дизайнеров IVC Group из Бельгии
позаботилась о том, чтобы вы могли выбрать
для себя идеальное напольное покрытие:
Adelar® устойчив к влаге, не боится царапин,
практичен и долговечен. Это прекрасный
выбор для любого современного помещения:
от небольшой квартиры-студии до офисного
пространства.

SPC плитка **Adelar®** протестирована
в соответствии с традиционными мировыми
стандартами.



Структура SPC плитки Adelar



Дополнительный защитный PU слой
Матовый полиуретановый лак Superguard® защищает пол от образования стойких пятен и царапин, что облегчает уход за покрытием и продлевает срок службы пола



Защитный слой толщиной 0,4 / 0,55 мм
Обеспечивает надежную защиту от истирающих нагрузок



Оригинальные декоры в высоком разрешении
разработаны командой бельгийских дизайнеров IVC Group



Каменно-полимерная плита высокой плотности обеспечивает стабильность геометрических размеров и дает возможность монтажа на идеально подготовленный черновой пол



Интегрированная IXPE подложка в коллекциях Solida Acoustic и Eterna Acoustic ускоряет монтаж и улучшает шумоизоляцию в помещении

Дополнительный защитный PU слой

Защитный ПВХ слой

Каменно-полимерная
плита высокой плотности

Интегрированная подложка

Печатный слой

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

Известный своей прочностью и надежностью, патентованный замок Uniclic® гарантирует простой и быстрый монтаж.

Красивая, прочная и практичная SPC плитка Adelar® производится с использованием последних инноваций в индустрии напольных покрытий, чтобы удовлетворять всем требованиям современного потребителя. В ее основе лежит жесткая композитная плита высокой плотности, которая обеспечивает покрытию высокую стабильность и простой монтаж.

Преимущества жесткой основы SPC плитки Adelar



Возможность монтажа на неидеально подготовленный черновой пол, без дополнительного выравнивания

Основа высокой плотности (2000 кг/м³) перекрывает небольшие неровности основания, поэтому возможна укладка покрытия с перепадом высот 2 мм на погонный метр.



Высокая стабильность размеров

Благодаря своему составу SPC плитка Adelar® устойчива к перепадам температуры и влажности. Пол практически не меняет свои размеры, поэтому не встанет «домиком» при наступлении жаркой погоды и не образует щелей при сильном похолодании. Поэтому можно выполнять укладку без порогов на больших площадях.



Выдерживает падение предметов без повреждений поверхности за счет высокой плотности основы

Вы не увидите следов от ножек мебели или других увесистых предметов.

Монтаж SPC плитки коллекций Solida и Eterna, выпускаемых без интегрированной подложки, следует производить на специализированную подложку для обеспечения акустического комфорта и защиты замковой системы (стр.21)

Интегрированная подложка (коллекции Solida Acoustic и Eterna Acoustic)

Интегрированная IXPE подложка, которая используется в коллекциях Solida Acoustic и Eterna Acoustic, подарит дому дополнительный комфорт и тишину, а также ускорит процесс укладки.

IXPE подложка производится из сшитого компаундированного полиэтилена со специальными наполнителями и пенообразующими материалами.

Обладает отличными амортизирующими свойствами, великолепной тепло и звукоизоляцией и имеет чрезвычайно низкое водопоглощение.

* IXPE irradiation cross linked polyethylene — химически сшитый полиэтилен



Комфорт при эксплуатации SPC плитки Adelar



Водостойкость

Пролитая вода и влага не испортят ваш пол, потому что SPC плитка Adelar® произведена из водостойких материалов, а ее поверхность дополнительно защищена матовым полиуретановым лаком. Пол не разбухает и не впитывает влагу. Влажная уборка также не станет проблемой.



Легкость в уходе и стойкость к загрязнениям и царапинам

Матовый полиуретановый лак Superguard® облегчает ежедневный уход за покрытием, защищая его от капель, пролитой жидкости, стойких пятен и царапин от лап животных. Надежный полиуретановый слой продлевает срок службы пола и повышает удобство использования полов в повседневной жизни.

Максимально естественный внешний вид пола Adelar

Текстурированная поверхность, матовый лак, фаска и большое количество уникальных планок в каждом декоре делают пол максимально близким к природным аналогам.



Designed by IVC Group

Все декоры разработаны в Бельгии собственной командой дизайнеров IVC Group в соответствии с актуальными тенденциями в области дизайна напольных покрытий. Внешний вид натурального дерева, камня и бетона идеально воссоздан с вниманием к мельчайшим деталям.



Высокое разрешение печати

Оригинальные декоры под дерево, камень и бетон напечатаны на дизайн слое с высоким разрешением, так чтобы не потерялись даже мельчайшие детали.



Реалистичная текстура поверхности

SPC плитки Adelar® тактильно ощутима



Двойной раппорт рисунка,

в результате чего получается 10 планок на декор. Уложенное покрытие всегда будет выглядеть максимально естественно, ведь в природе вы не найдете двух идентичных планок.



Матовая поверхность

Благодаря сверхпрочному полиуретановому лаку Superguard®



4V микрофаска

Обеспечивает великолепный внешний вид уложенному покрытию

КОЛЛЕКЦИИ

Solida

Adelar Solida включает в себя декоры под дерево и камень, которые подходят для применения как в любых домашних интерьерах, так и в коммерческих помещениях с умеренным уровнем нагрузки.

Коллекция представлена в двух исполнениях:

Solida — без подложки, толщиной 4 мм

A Solida Acoustic — с интегрированной подложкой, общей толщиной 5 мм

Характеристики

Коллекция	Solida	A Solida Acoustic
Интегрированная подложка	Нет	IXPE подложка
Общая толщина	4,0 мм	5,0 мм
Защитный слой	0,4 мм	0,4 мм
Замковое соединение	Замок Uniclic® (клик-клик)	
Доп. защитный слой	PU лак Superguard®	
Фаска	4V микрофаска	

16 декоров
32 SKU's



Riviera Oak



03121 400087422
A 400087431



03239 400087300
A 400087433



03254 400087413
A 400087430



03220 400087414
A 400087424



03952 400087415
A 400087425



03884 400087423
A 400087432

Traditional Oak



03935 400087412
A 400087437



03826 400087411
A 400087436



03866 400087410
A 400087435



04270 400087416
A 400087426



04870 400087417
A 400087427



04880 400087301
A 400087434

European Oak

American Oak

Folkstone

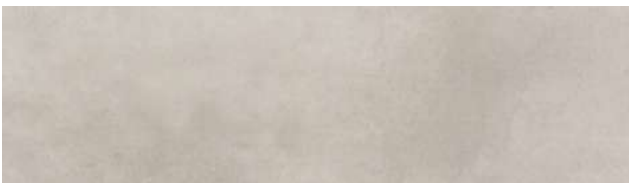


11232 400087420
A 400087440



11976 400087421
A 400087438

Ceramic



11936 400087418
A 400087428

Magica



11931 400087419
A 400087429

ПЛИТКИ

Размер:
30,3 × 60,7 см

ПЛАНКИ

Размер:
17,8 × 121,9 см

КОЛЛЕКЦИИ

Eterna

Увеличенная толщина Adelar Eterna в сочетании с толщиной защитного слоя 0,55 мм позволяет применять это покрытие не только в бытовых помещениях, но и на коммерческих объектах с высоким уровнем нагрузки.

Коллекция представлена в двух исполнениях:

Eterna — без подложки, толщиной 5 мм

A Eterna Acoustic — с интегрированной подложкой, общей толщиной 6 мм

Характеристики

Коллекция	Eterna	A Eterna Acoustic
Интегрированная подложка	Нет	IXPE подложка
Общая толщина	5,0 мм	6,0 мм
Защитный слой	0,55 мм	0,55 мм
Замковое соединение	Замок Uniclic® (клик-клик)	
Доп. защитный слой	PU лак Superguard®	
Фаска	4V микрофаска	

20 декоров
40 SKU's



Chapman Oak

	
05221 400087722 A 400087489	05321 400087723 A 400087678

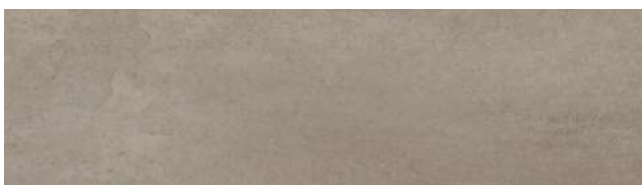
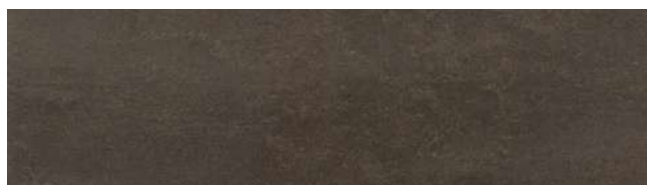
Sebastian Oak

	
05108 400087747 A 400087692	05325 400087748 A 400087693

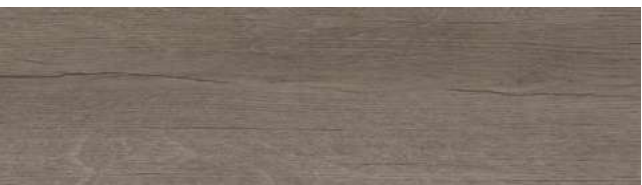
Summer Oak

	
05225 400087745 A 400087690	05859 400087746 A 400087691

Catania

	
14213 400087749 A 400087694	14874 400087727 A 400087682

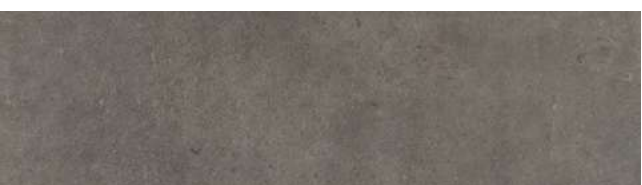
Major Oak

			
05829 400087743 A 400087688	05929 400087741 A 400087686	05855 400087744 A 400087689	05871 400087742 A 400087687

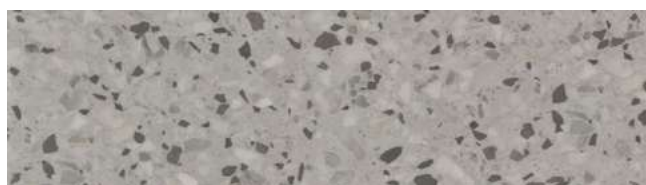
Somerset Oak

			
05333 400087726 A 400087681	05229 400087740 A 400087685	05906 400087724 A 400087679	05933 400087725 A 400087680

Ponza

		
14107 400087750 A 400087695	14911 400087739 A 400087684	14987 400087751 A 400087696

Ravello


15928 400087738 A 400087683

ПЛИТКИ

Размер:
30,5 × 61 см

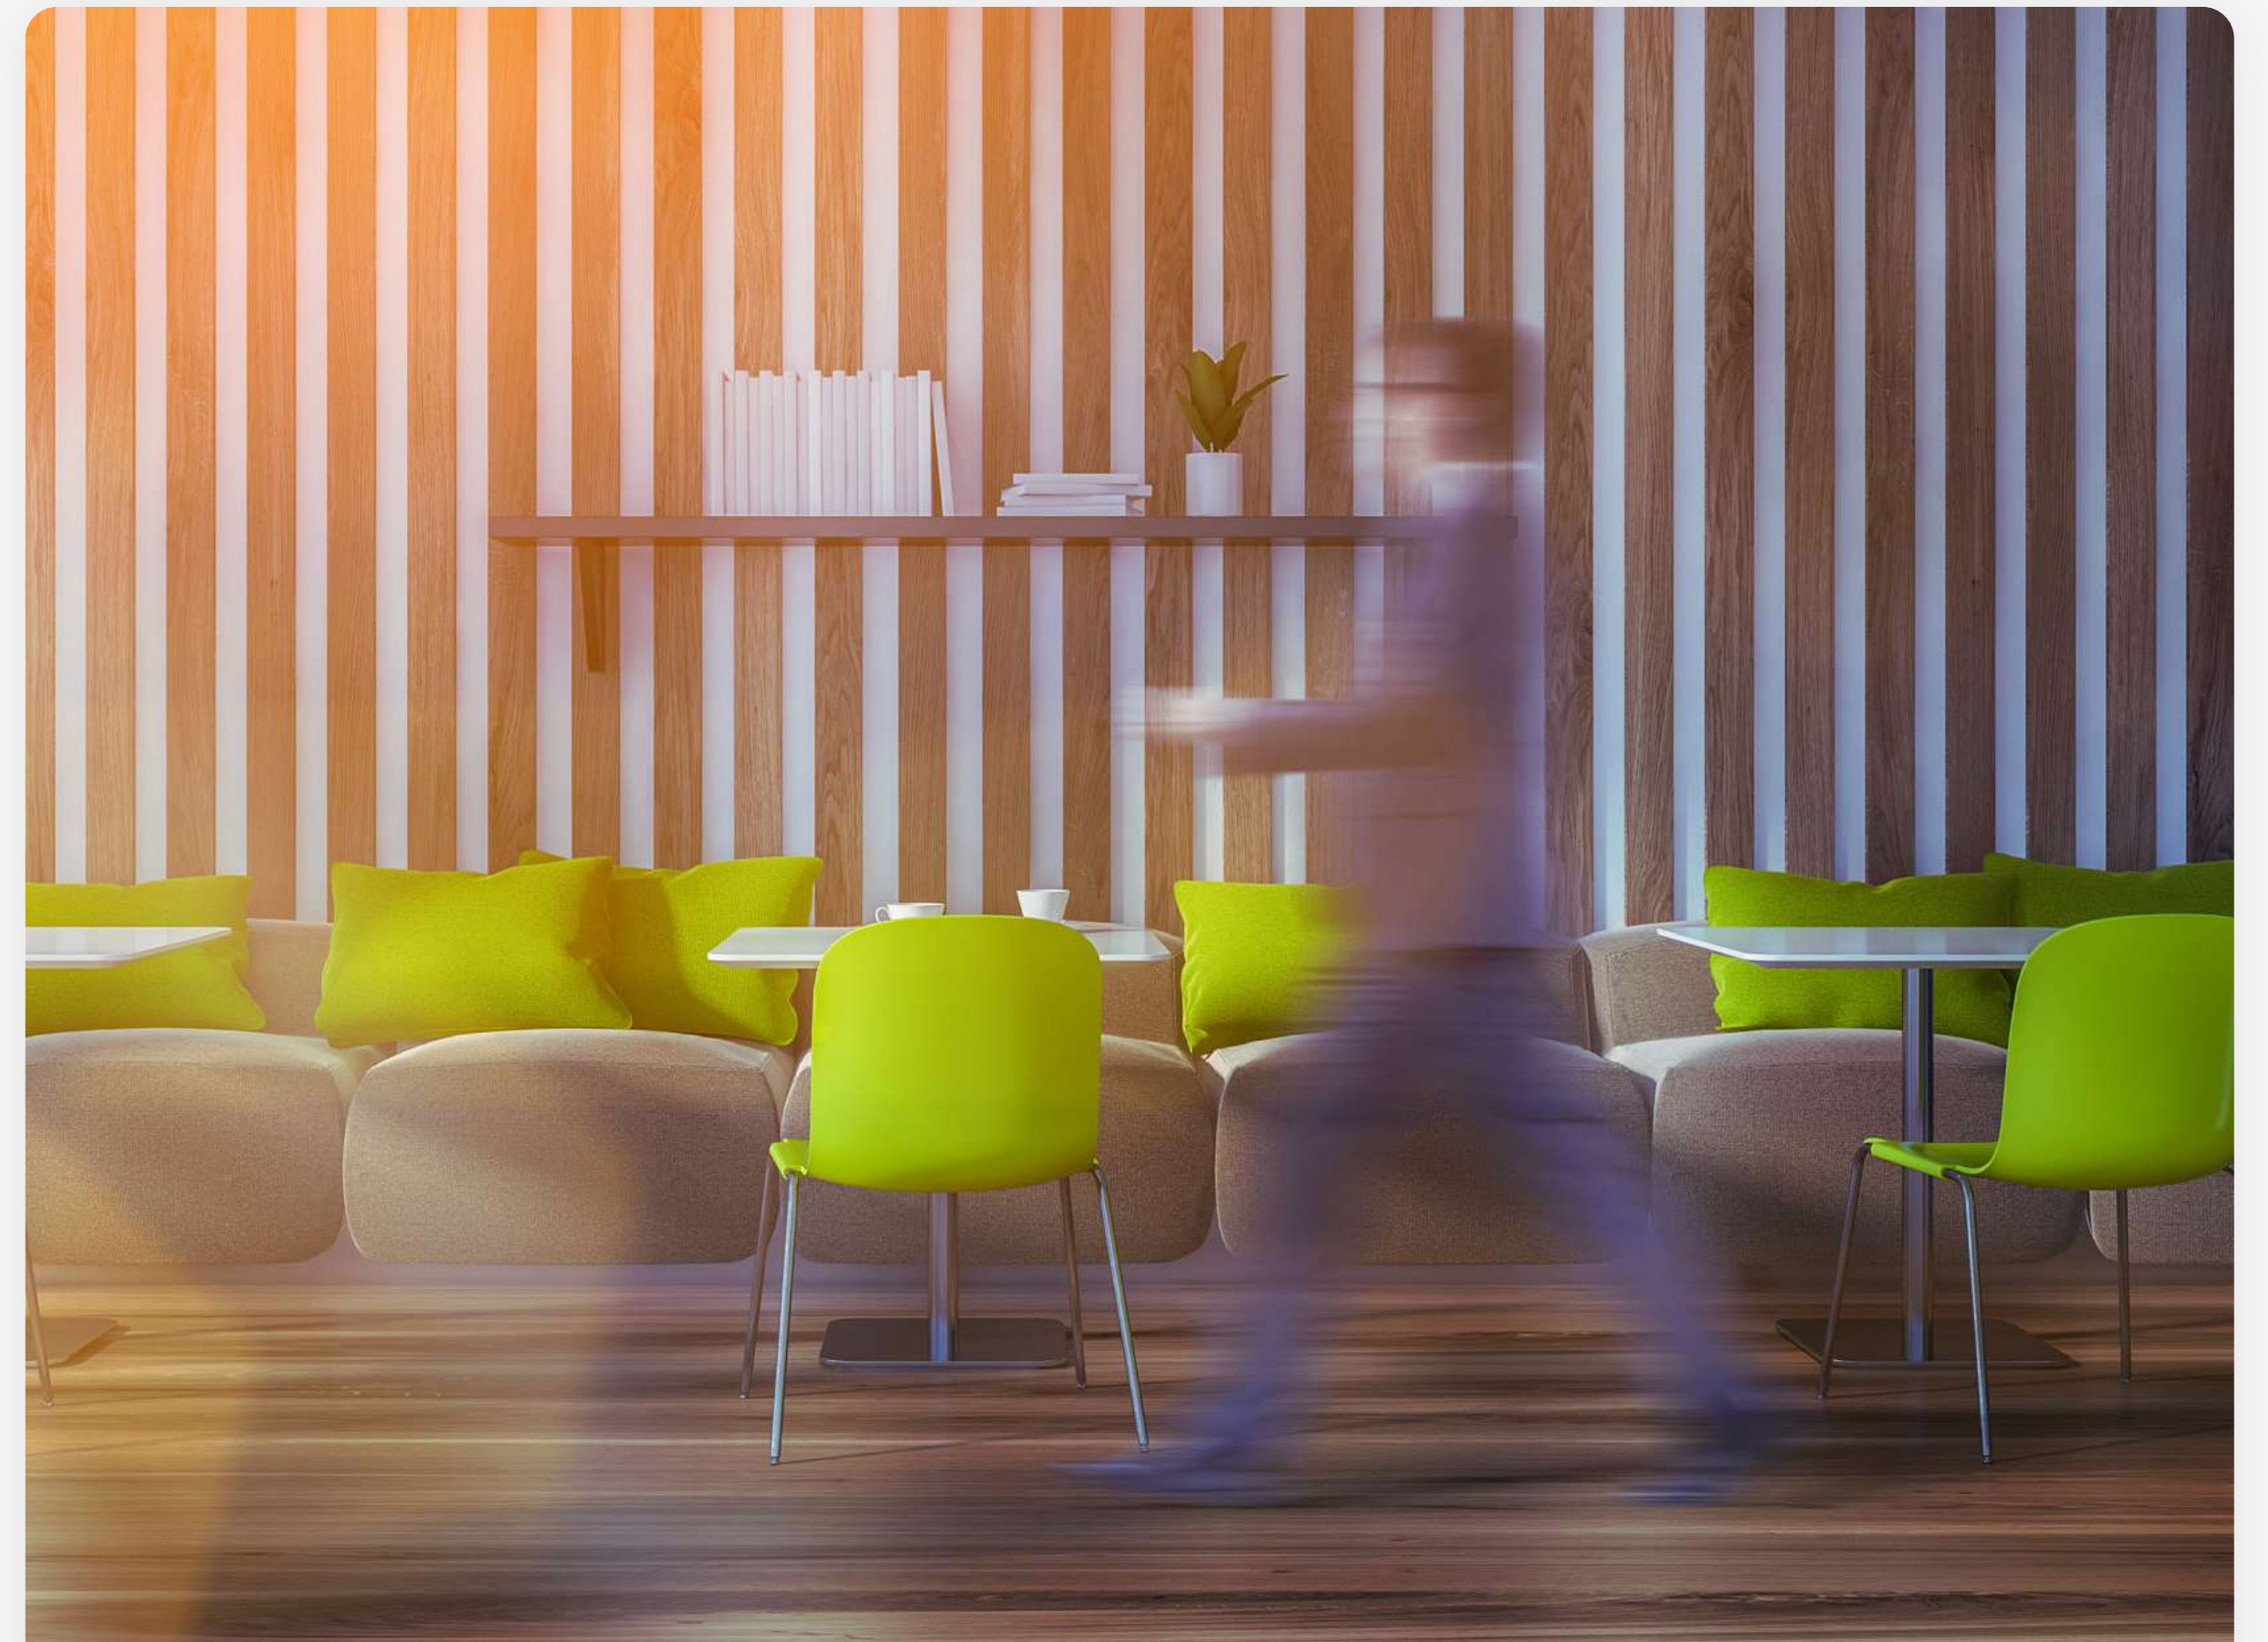
ПЛАНКИ

Размер:
18,1 × 122 см

Сфера использования SPC плитки Adelar



Полы коллекций Solida и Solida Acoustic имеют защитный слой толщиной 0,40 мм, что позволяет применять их в любом, даже самом оживленном и активном доме, а также в коммерческих и общественных помещениях с умеренным уровнем нагрузки.



Полы коллекции Eterna и Eterna Acoustic имеют еще более впечатляющую защиту 0,55 мм, что расширяет их область применения до коммерческих пространств с высоким уровнем нагрузки.

Adelar с теплым полом

SPC плитка Adelar® совместима со всеми видами подогрева полов, встроенными в стяжку.

Максимальная температура нагрева основания +27 °С.



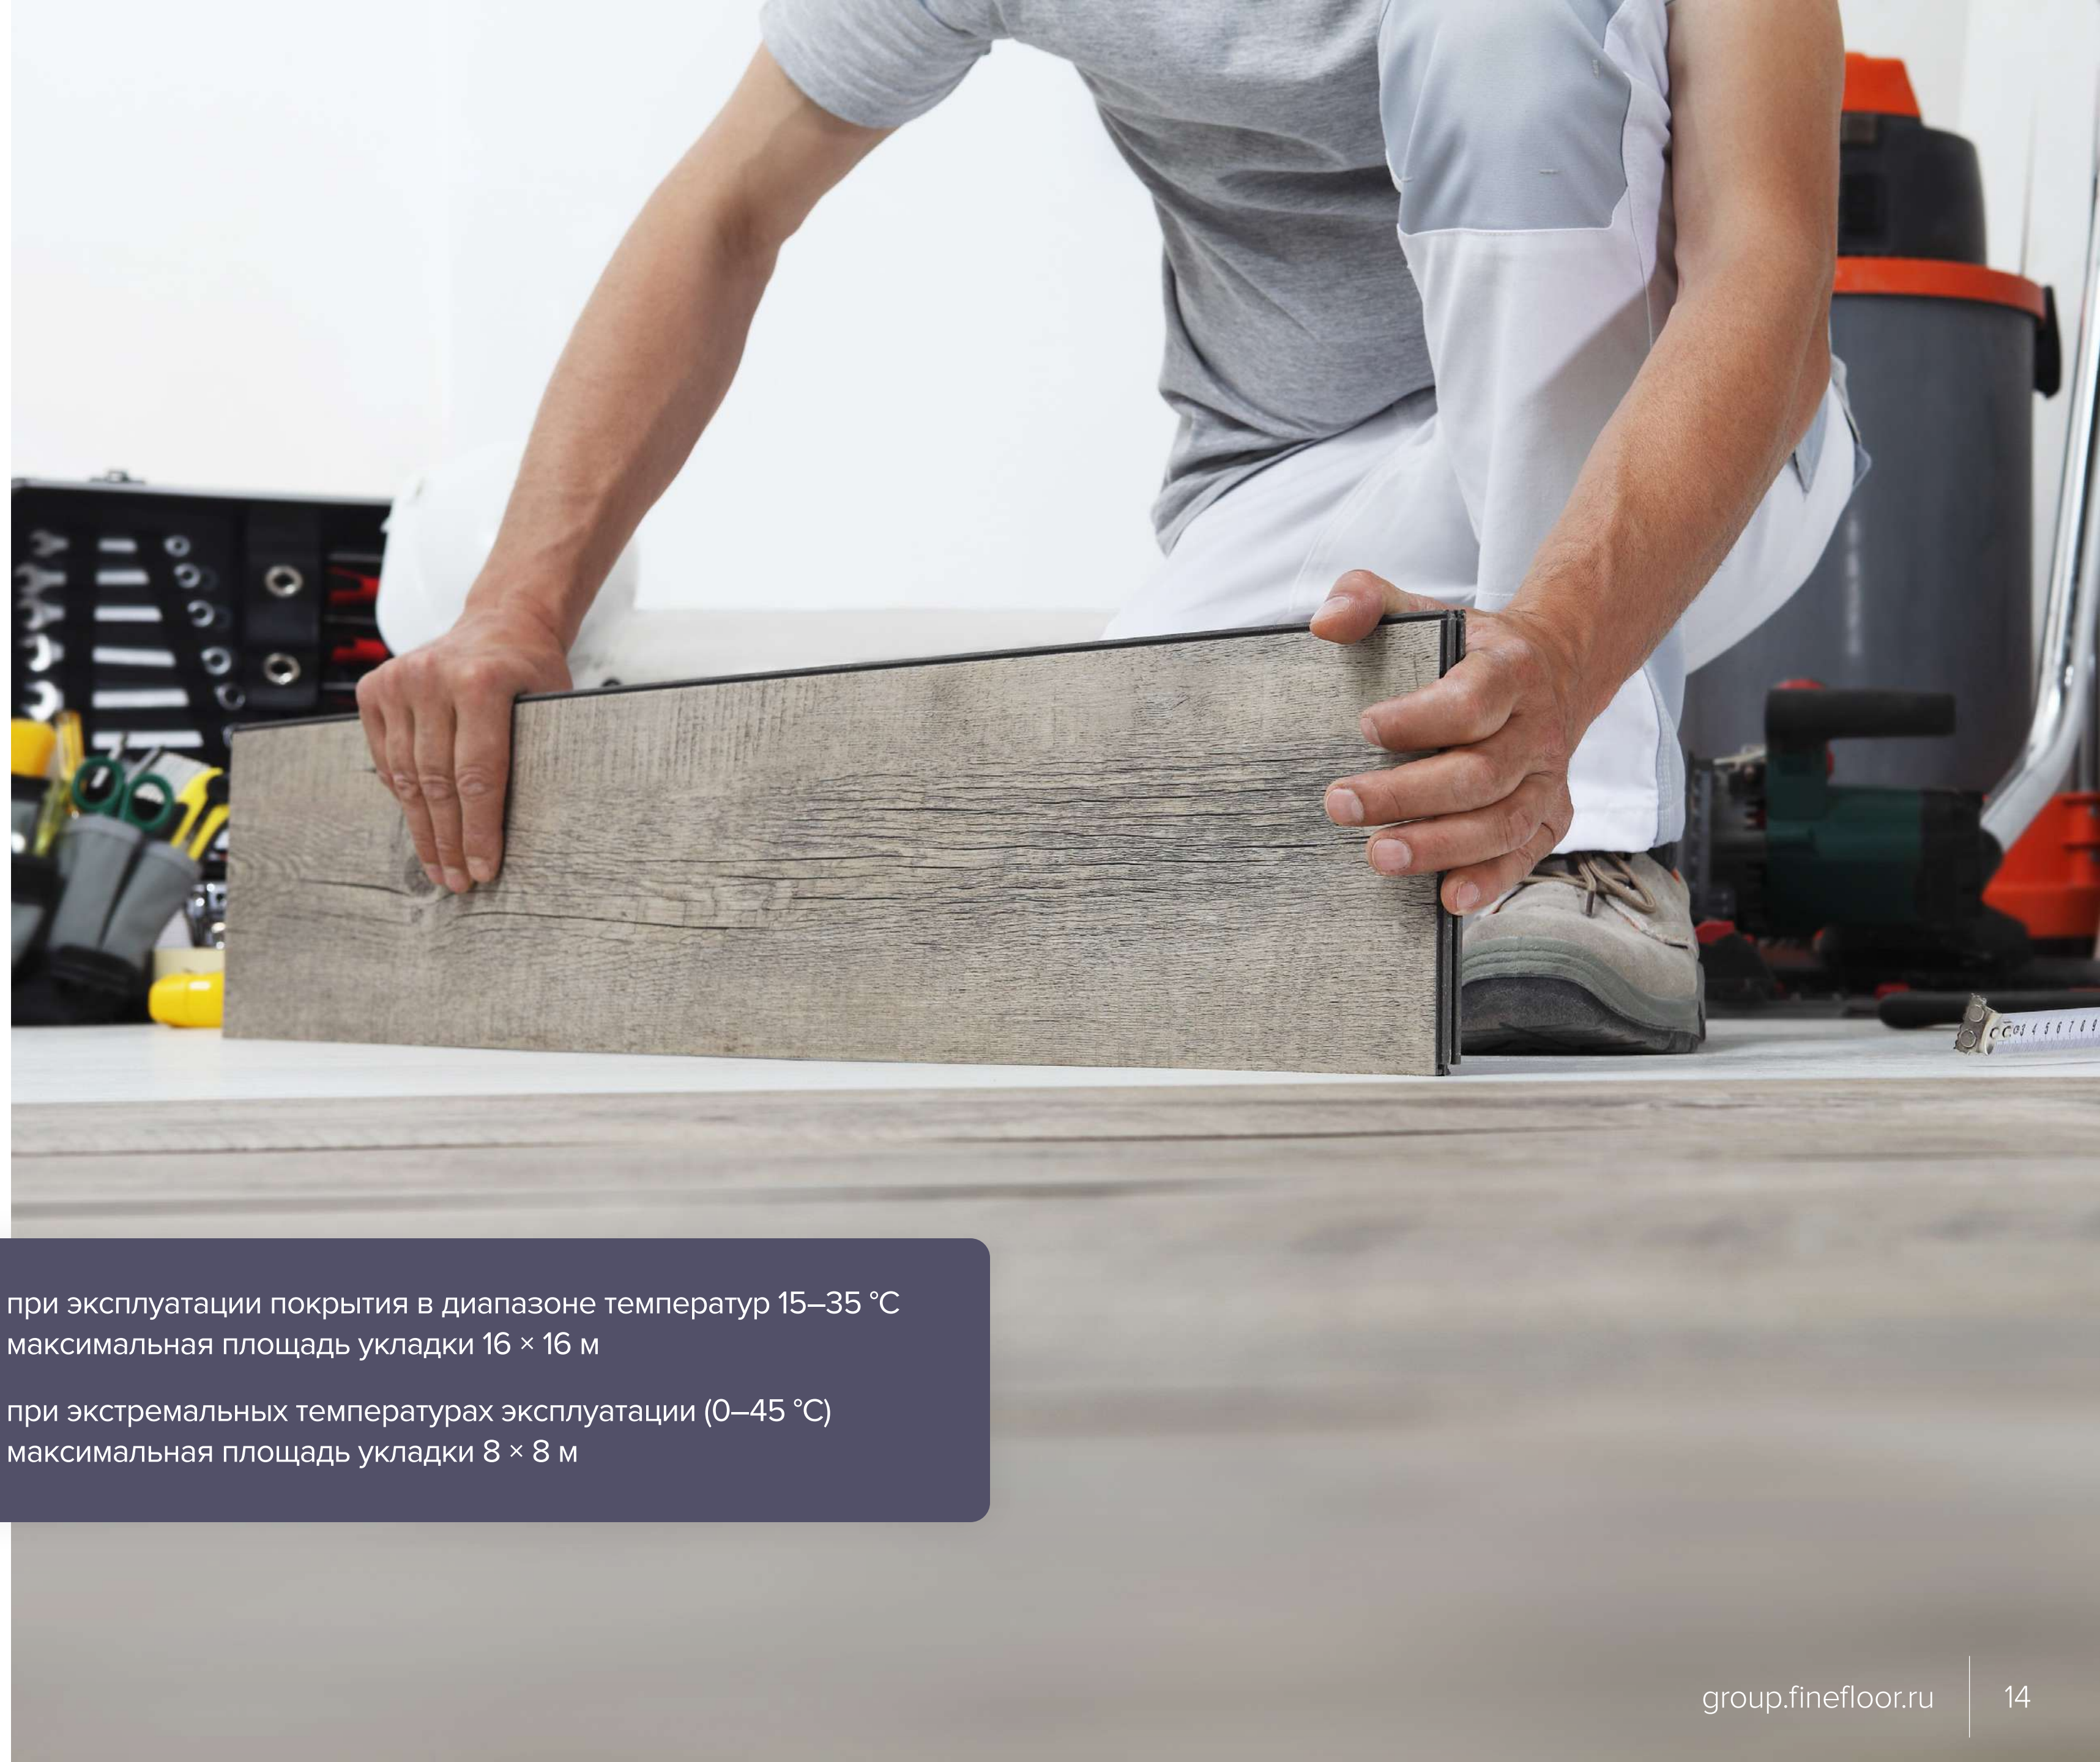
Укладка SPC плитки Adelar

Компактная 4-х слойная конструкция SPC плитки **Adelar®** с жесткой каменно-полимерной основой оснащена надёжным запатентованным замком **Uniclic®** для простой и быстрой укладки.

При укладке **Adelar®** в большинстве случаев не требуется тщательная подготовка основания. А встроенная IXPE подложка в коллекциях **Acoustic**, помимо дополнительной шумоизоляции, экономит время и упростит монтаж, обеспечивая полное прилегание покрытия к основанию.

Производитель рекомендует соблюдать следующие требования по максимальной площади укладки:

- при эксплуатации покрытия в диапазоне температур 15–35 °C максимальная площадь укладки 16 × 16 м
- при экстремальных температурах эксплуатации (0–45 °C) максимальная площадь укладки 8 × 8 м



Сертификаты соответствия SPC плитки Adelar

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ		(ОБЪЕКТНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)			
№ RU C-VN.IPB68.B.0083722					
ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРНЭШЛ ВАЙНЛ КОМПАНИ-ВОСТОК» (ООО «АЙВИСИ-ВОСТОК»)					
Место нахождения: 188681, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, НОВОСАРАТОВКА ДЕРЕВНЯ, ПРОУХОВА «УТУКИНА ЗАВОД» ЧАСТНОЕ ПР-ИЗ-ВО ОГРН 1077627003816, ИНН 76703702100. Телефон: +7812777941, адрес электронной почты: info-ra@ivgroup.com. Договор уполномочивания № 6/п от 06.12.2021 года.					
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «JINKA CONSTRUCTION MATERIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED», Место нахождения: VIETNAM, LOT 18 DO SON HAI PHONG INDUSTRIAL PARK, NGOC XUYEN WARD, DO SON DISTRICT, HAI PHONG CITY. Координаты GLOHACC: 20.735000° 106.762500° Телефон: 0225228988, адрес электронной почты: sales@jinkaflooring.com.					
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Поварная Сертификационная Компания», место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Новая Бульвар, д. 46, пом. 1, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115934, РОССИЯ, Москва г., Дубининская ул., д. 33, корт. В, этаж 2, кабинет 238 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11PБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@prkfr.ru.					
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные из поливинилхлорида (ПВХ), в плитках и планках, торговой марки «Adelela», с полимерной подложкой, коллекции Solida Acoustic и без подложки, коллекции: Solida, Elementa, Solida Dryback, общей толщиной от 1,8 до 5,2 мм, полностью от 3704 до 9222 г/м², выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.					
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).					
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ИПБ-065/03-2022 от 03.03.2022 год, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖС01. Сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 № RA.RU.1318A35.06957 от 24.12.2021 года. Схема сертификации 5с.					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ Упомянут в исследованиях с образцами в нормативных властных органах. Гарантийный срок – 12 месяцев. Класс пожарной опасности и обозначение в наименовании стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технического регламента), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложение № 1 на 1 листе.					
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.03.2022 по 03.03.2025					
М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации		 (подпись)		Григорий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)	
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)		 (подпись)		Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)	

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
 Создан на ресепт: https://pub.fsa.gov.ru/res/certificate/view/3053613/bazelInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU-C-YN.ПБ68.В.00837/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, применяемые при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Полнормативные требования национального стандарта (стандартов)
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Приложение. Таблица 3, 27	Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ2
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Неразпространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренно воспламеняющиеся (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст.13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст.13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. ОС

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)



(подпись)

Григорий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3053613/baselno>

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-VN-PB68-R-00839/22



ЗАЯВИТЕЛЬ
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРШЭЛЛ ВАЙНЛИ КОМПАНИ-ВОСТОК»
 (ООО «ЛВЙНСИ-ВОСТОК»)
 Место нахождения: 188881, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СВЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, НОВОСАРАТОВКА, ДЕРЕВНЯ, ПРОМЗОНА «УТКИНА ЗАВОДЪ» УЧАСТОК 1, КОРПУС 3.
 ОГРН 107672003816, ИНН 7620732100. Телефон: +7812777941, адрес электронной почты: info-ru@livegroup.com.
 Договор уполномочивания № 6/в от 09.12.2021 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 «VIET NAM LUTENG NEW MATERIALS COMPANY LIMITED»
 Место нахождения: LOT N (N-1), QUANG CHAU PU, QUANG CHAU COMMUNE, VIET YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE.
 Координаты ГЛОНАСС: 21.134200°, 106.071300°.
 Договор: +84824810254, адрес электронной почты: info@vufjengint.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
 Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Повария Сертификационная Компания", место нахождения 121531, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. 1, комн. № 1, Л/А, этаж 5, ОГРН 1117746094902, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г., Дубининская ул. д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@robd.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
 Покрывается национальным стандартом (ПНСТ), в циптах и палках, торговой маркой «Adeleg», с полимерной подложкой, коллекция: Adeleg Acoustic, Adeleg Herringbone и без подложкой, коллекция: Adeleg Adeleg Dzubak, общей толщиной от 2,3 до 6,2 мм, полностью от 4383 до 11413 г/м², выпускаемые по технической документации изгототителя.
 Серийный выпуск:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
 Протокола сертификационных испытаний № ППБ-664-03-2022 от 03.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подпорозжарения конструкций» «НОРМАТЕКС» RA.RU.27R301.
 Сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 № RA.RU.13HA35.00596 от 24.12.2021 года.
 Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Хранить в помещениях с сухими и нормальными влажностными режимами. Гарантийный срок – 12 месяцев.
 Класс пожарной опасности и обозначение и наименования семейства (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с 09.03.2022	по	08.03.2025
---	--------------	----	------------

М.П.  **Руководитель**
 (заместитель руководителя) орган по
 сертификации

Эксперт-аудитор
 (эксперты-аудиторы)


 (подпись)

Григорьев Николай Михайлович
 (фамилия, имя, отчество)

Нувикова Карина Николаевна
 (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
 Ссылка на реестр: <https://pubs.fsa.gov.ru/rs/cert/cf/ide/view/3053746?baseinfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.C-UN.PE68.B.00839/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, применяемые при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97	Приложение. Таблица 3, 27	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2
Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность, вещества и материалы. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	Неразпространяющие (НП1) в соответствии со ст. 13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность, вещества и материалы. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные (В2) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
		Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п.10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ


Руководитель
(заставляет руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


 (подпись)

Гребенюк Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

Нужикова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
 Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/sa/certificate/view/3053746?babelno>

Сертификат соответствия определяет класс пожарной опасности — **KM2**.

SPC полы Adelar:

- нераспространяющие пламя (РП1)
- умеренновоспламеняемые (В2)
- с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
- умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Международные сертификаты безопасности и качества SPC плитки Adelar



Американский сертификат FloorScore

Подтверждает соответствие покрытия международным критериям выбросов в атмосферу в помещении



Французский знак A+ Indoor Air Quality (IAQ)

удостоверяет минимальный уровень эмиссии формальдегида при использовании продукции



Маркировка CE

Обозначает полное соответствие продукции основным требованиям директив и стандартов Европейского союза



Все предприятия, выпускающие напольные покрытия Adelar имеют сертификаты **ISO 9001** (менеджмент качества) и **ISO 14001** (экологический менеджмент)

Гарантия на SPC плитку Adelar

Производитель гарантирует срок эксплуатации SPC полов Adelar при соблюдении условий использования

12 ЛЕТ

при бытовом применении

до **5 ЛЕТ**

на коммерческих объектах



Adelar на торговых точках

Для представления SPC Adelar на торговых точках партнеров мы предлагаем удобный и представительный стенд с образцами.



ADELAR

Стенд
1500 × 940 × 800 мм

Панно
800 × 430 мм

Вес
105,9 кг

36
декор

Широкая палитра
аутентичных декоров



Декоры под дерево
26 артикулов



Декоры под камень
10 артикулов



Защитный слой 0,40 и 0,55 мм
в зависимости от коллекции



Замок Uniclic®
максимально
простая укладка



SPC
усиленная жесткая
структура



Интегрированная
подложка IXPE
в зависимости от коллекции

В комплектацию к каждому стенду
прилагается печатная продукция

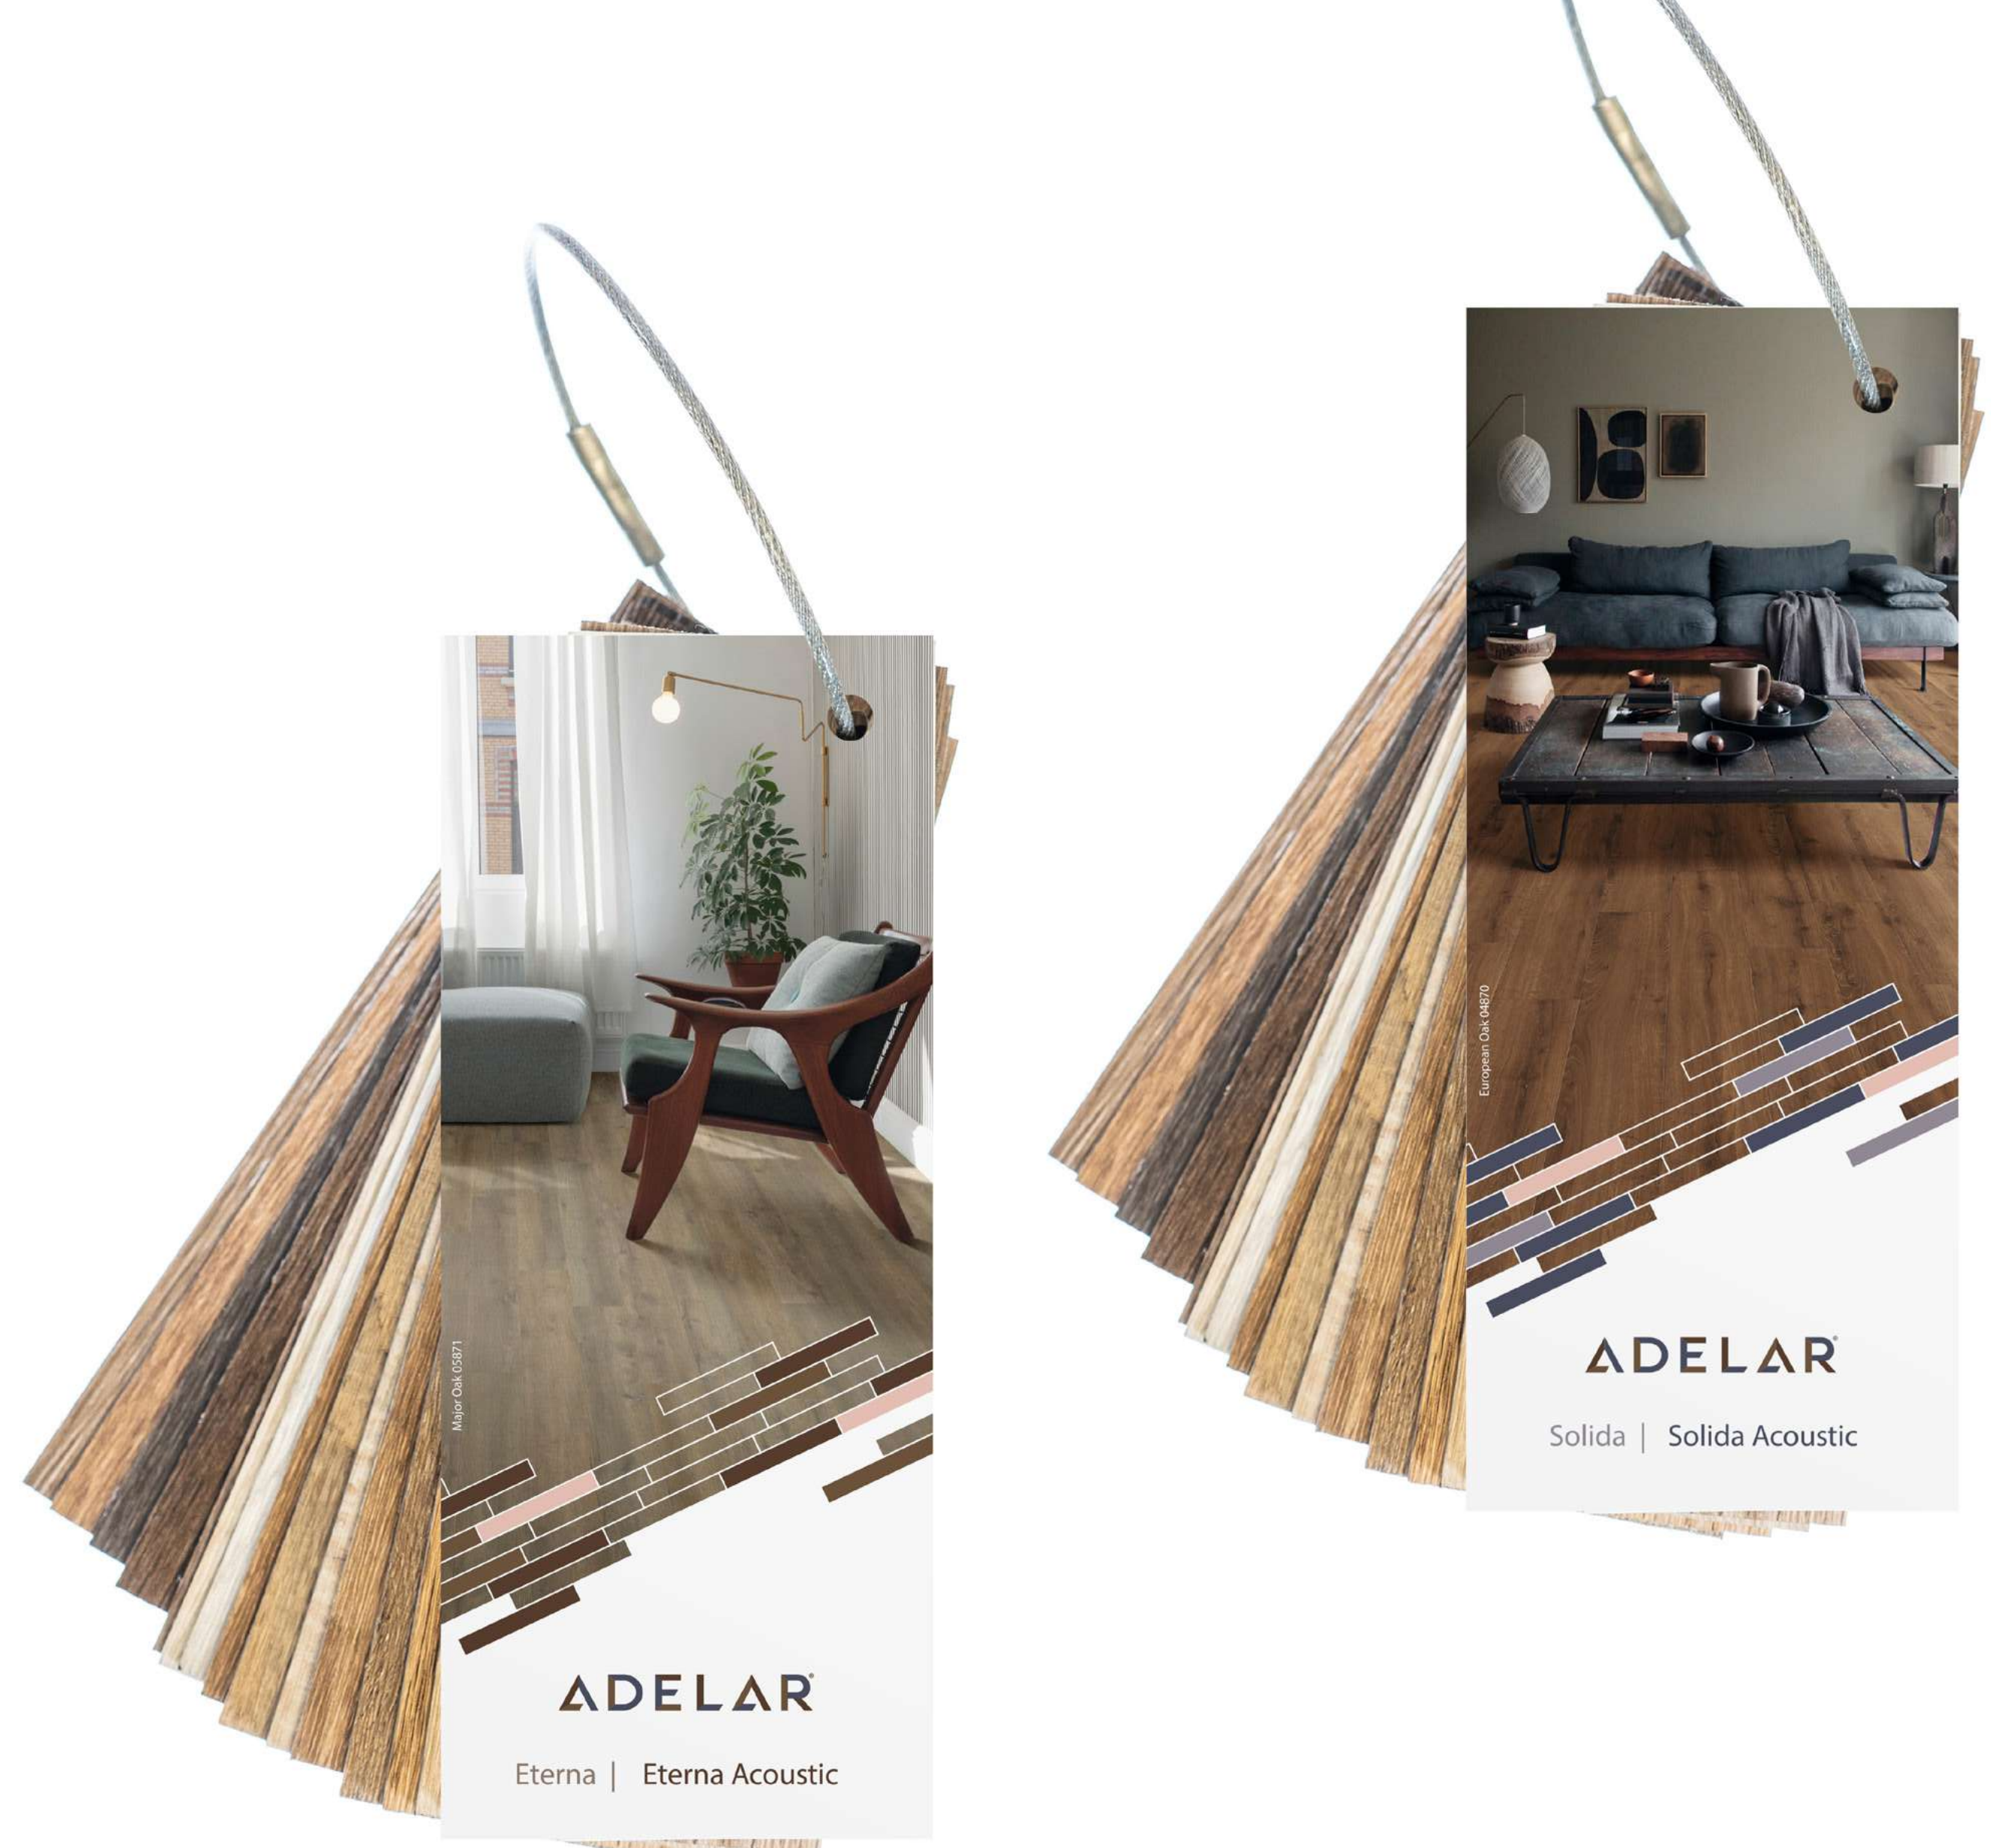


СВОТЧ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ Adelar

Свотч — это комплект образцов всех декоров коллекции SPC плитки Adelar, который с легкостью можно уместить в одной руке

- Демонстрирует всю палитру декоров
- Удобно взять с собой на объект
- Можно дать покупателю с собой для «примерки»

Свотч является дополнительным инструментом продаж, который не заменяет собой стенд с образцами.



Технические характеристики Adelar

Общие характеристики

Теплопроводность, Вт/(м² · К)	0,5
Категория противоскольжения	R9
Класс износостойкости	T
Светостойкость	≥ 6
Стабильность размеров	≤ 0,15%
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	KM2
Сопротивление окрашиванию	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t основания, °C	27
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая

ПОКАЗАТЕЛЬ	SOLIDA	SOLIDA ACOUSTIC	ETERNA	ETERNA ACOUSTIC
Фаска, фрезерованная	4v	4v	4v	4v
Тип замкового соединения	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®	Uniclic®
Защитный слой, мм	0,4 мм	0,4 мм	0,55 мм	0,55 мм
Доп.защитный слой, мм	Superguard®	Superguard®	Superguard®	Superguard®
Обработка UV	✓	✓	✓	✓
Вес, кг/м²	8,16	8,25	10	10,1
Подложка	Нет	Интегрированная IXPE подложка	Нет	Интегрированная IXPE подложка
Толщина, мм	4	5 (с подложкой)	5	6 (с подложкой)
Ширина, мм (планка/плитка)	178 / 303	178 / 303	181 / 305	181 / 305
Длина, мм (планка/плитка)	1219 / 607	1219 / 607	1220 / 610	1220 / 610
Штук в упаковке (планка/плитка)	12 / 14	12 / 14	10 / 12	10 / 12
М² в упаковке (планка/плитка)	2,61 / 2,58	2,61 / 2,58	2,21 / 2,23	2,21 / 2,23
Кг в упаковке (планка/плитка)	21,4 / 21,1	21,6 / 21,4	22,2 / 22,4	22,4 / 22,6
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	≤ 8	≤ 17	≤ 8	≤ 17
Остаточная деформация, мм	≤0,05	≤0,15	≤0,05	≤0,10

Подложка для укладки Adelar

При укладке полов Adelar Solida и Eterna, которые выпускаются без интегрированной подложки, рекомендуется использовать специализированные профессиональные подложки для обеспечения акустического комфорта в помещении.

В ассортименте FineFloor Group представлена подложка **Underfloor Silverline**, подходящая для укладки SPC Adelar.

	UNDERFLOOR SILVERLINE
Ширина, мм	1180
Длина, мм	5300
Толщина, мм	1,5
М² в упаковке	6,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw	19 дБ
Прочность на сдавливание	400 кПа
Фольгированный экран	Есть



Аксессуары для укладки Adelar

Необходимым аксессуаром при укладке любого напольного покрытия является плинтус, который не только скрывает щель между покрытием и стеной, но может выступать самостоятельным декоративным элементом в помещении.

В нашем ассортименте представлены плинтуса Arbiton от польской компании Dekora, имеющие высоту 6 и 8 см.

Плинтус Arbiton LM60

Гибкий пластиковый плинтус, состоящий из двух элементов. В коллекцию входят как классические декоры под дерево, так и одноцветные.



Плинтус Arbiton VIGO

Устойчив к влаге, прост в уборке и монтаже. Коллекция плинтусов высотой 60 и 80 мм, включает в себя как монохромные, так и классические деревянные декоры.



Сайт	group.finefloor.ru
«ВКонтакте»	vk.com/finefloorgroup
YouTube	youtube.com/FineFloorRussia
Единый бесплатный номер по России	8 800 777-03-96
Головной офис	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр, 10, корп. Э 8 800 777-03-96
Представительства в России	г. Москва, ул. Полковая, 3 8 800 777-03-96
	г. Новосибирск, ул. Широкая, 2 8 800 777-03-96
Представительства в странах СНГ	Республика Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 29, оф. 10–19 +375 (33) 350-50-02
	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Казымукана, 26 8 800 777-03-96

Напольные покрытия со вкусом!

