

Ламинат от Kastamonu

Сделано в России



Kastamonu – ведущий мировой производитель ДВП и ламината

Турецкая компания Kastamonu Entegre входит в число лидирующих производителей древесных плит и ламинированных напольных покрытий в мире.

Компания использует передовые технологии и инвестирует в производства по всему миру, чтобы обеспечить наилучший сервис и качество для конечных потребителей.

Продукция Kastamonu производится на заводах, расположенных в Турции, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцоговине, Италии и России и поставляется по всему миру.

SUNFLOOR

FLOORPAN

— торговые марки ламинированных полов от компании KASTAMONU, которые выпускаются на крупнейшем в Европе деревообрабатывающем заводе, расположенном в городе Елабуга (Республика Татарстан).

Продукция сертифицирована по стандартам РФ и ЕС.



Ламинат Sunfloor и Floorpan являются лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»



Россия

г. Елабуга
(Республика Татарстан)
Крупнейший в Европе
деревообрабатывающий
завод



Босния
и Герцоговина

Италия

Румыния

Болгария

Турция

Структура и характеристики ламината Kastamonu



- **Прочный меламиновый слой**
надежно защищает декоративный слой от износа и царапин
- **Декоративная бумага**
уникальный дизайн, выполненный в высоком разрешении, в точности повторяет текстуру натуральной древесины и отражает характер покрытия
- **Основной слой**
HDF плита высокой плотности обеспечивает прочность и надежность покрытия при эксплуатации
- **Стабилизирующий слой**
крафт-бумага со специальными пропитками для защиты от влаги и деформации

Общая толщина	От 7 до 12 мм
Класс использования	от 31 до 33
Фаска	4V*
Замковое соединение	L2C (Uniclick)

* на большинстве коллекций



Основа из древесно-волоконной плиты высокой плотности (HDF)



Запатентованная технология замкового соединения



Антибактериальная поверхность

Надежность, уют и комфорт с ламинатом Kastamonu

Ламинат Kastamonu – это современный экологичный продукт, произведённый из высококачественного отечественного натурального сырья с применением передовых международных технологий.



Высокая прочность
благодаря основе из древесно-волоконистой плиты высокой плотности



Влагостойкость 24 часа
согласно тесту на разбухание Т-соединения по ТУ16.21.14-003-65501405-2022



Антибактериальность
на поверхности
не размножаются бактерии*



Устойчивость к точечным ударам,
в т.ч. к обуви на каблуках



Безопасность для здоровья
отсутствуют выделения вредных летучих органических соединений (ЛОС)*



Простой и быстрый монтаж
благодаря замковому соединению UNICLIC



Устойчивость
к различным загрязнениям



Устойчивость к УФ лучам
не изменит цвет и блеск под
воздействием солнечного света



**Подходит для использования
с теплым полом**
нагрев основания max 28°



Простота уборки
достаточно подмести
или протереть тряпкой



Устойчивость к царапинам
благодаря прочному верхнему слою*



* -подтверждено тестами

Коллекции ламината Kastamonu

FLOORPAN

Бренд	Коллекция	Толщина	Класс использования	Фаска
FLOORPAN	Green	7 мм	31	нет
	Orange	8 мм	32	4V
	Black	8 мм	33	4V
	Cherry	8 мм	33	4V
	Ruby	12 мм	33	4V
	Lagoon	8 мм	33	4V
	Marsala	8 мм	33	4V
	Nanoclick 8/32	8 мм	32	4V
	Nanoclick 10/33	10 мм	33	4V

SUNFLOOR

8-32	8 мм	32	4V
12-33	12 мм	33	4V
8-33	8 мм	33	4V



FLOORPAN

Коллекция Green

Структура поверхности:

Древесная **W** 

Характеристики

Общая толщина	7 мм
Класс использования	31
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 195 мм
В упаковке	10 шт / 2,691 м²
На палете	52 уп/ 139,932 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ СТОКГОЛЬМ
FP102



ДУБ ДЖАКАРТА
FP103



ДУБ ЛИВЕРПУЛЬ
FP104



ДУБ БОЛОНЬЯ
FP109

FLOORPAN

Коллекция Orange

 Тиснение в регистр

Структура поверхности:

Синхронная **S** 

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	32
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 193 мм
В упаковке	8 шт / 2,131 м²
На палете	60 уп / 127,86 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ ЛУННЫЙ
FP951.2



ДУБ ЖЕМЧУЖНЫЙ
FP952.2



ДУБ САН-МАРИНО
FP953.2



ДУБ ТИРОЛЬСКИЙ
FP954



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ
FP955



ДУБ КАРАМЕЛЬНЫЙ
FP956

FLOORPAN

Коллекция Black

Структура поверхности:

Рустикальная T



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 195 мм
В упаковке	8 шт / 2,153 м²
На палете	60 уп / 129,18 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ ПРАЙС
FP45.2



ДУБ ГОРНЫЙ СВЕТЛЫЙ
FP51.2



ДУБ СЕВЕРНЫЙ
FP52.2



ДУБ АЙВАРИ
FP850.2



ДУБ ЗИГФРИД
FP851.2



ДУБ БАЛАТОН
FP852.2



ДУБ КАДЬЯК
FP853.2



ДУБ АЛЬМАДИ
FP854.2



ДУБ ВИНДЗОР
FP855.2




СОСНА АСАХИ
FP857.2



ДУБ АРАГОН
FP860.2

FLOORPAN

Коллекция Cherry




Узкая доска

Структура поверхности:

Рустикальная **T**



Винтаж **V**



Кантри **C**



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 161 мм
В упаковке	11 шт / 2,444 м²
На палете	50 уп / 122,2 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ ГЛОСТЕР
FP453

C



ДУБ РИЧМОНД
FP455

C



ДУБ БЕРНАР
FP456

C



ДУБ ПАЛЕРМО
FP457

V



ДУБ АБЕРДИН
FP458

C



ДУБ БРАУНИ
FP461

T



ДУБ ВАЛЕНСИЯ
FP460

C

FLOORPAN

Коллекция Ruby




Узкая доска

Структура поверхности:

Рустикальная **T**



Винтаж **V**



Кантри **C**



Характеристики

Общая толщина 12 мм

Класс использования 33

Фаска 4V

Замковое соединение L2C (Uniclick)

Размер 1380 * 193 мм

В упаковке 7 шт / 1,864 м²

На палете 50 уп / 87,75 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ МАТИСС
FP578

C



ДУБ РЕНЕСАНС
FP576

M



СОСНА ЭРТЕ
FP573

C



ДУБ БЕНУА
FP577

C



ДУБ ДАЛИ
FP565

C



ДУБ НОЛАНД
FP572

C



ДУБ САНТИ
FP574

C



ДУБ СЕПИЯ
FP580

T



ОНИКС ВАЗАРИ
FP575

C

FLOORPAN


Коллекция Lagoon

Структура поверхности:

Рустикальная **T**

Винтаж **V**

Кантри **C**

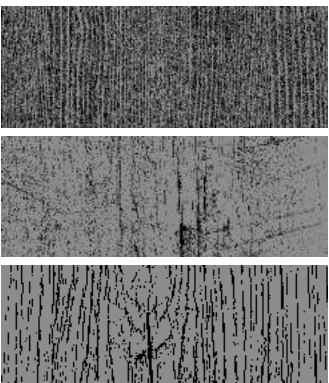

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 193 мм
В упаковке	8 шт / 2,131 м²
На палете	60 уп / 127,86 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ АКТЕОН **T**
FP709



ДУБ ДАРТМУР **T**
FP710



ВЯЗ МАРСЕЛЬ **T**
FP711



СОСНА МАРСАЛА **T**
FP713



ДУБ МИЛФОРД **T**
FP714



ДУБ СИНТРА **T**
FP715



ДУБ КАНКУН **T**
FP716



КРИСТАЛЛ ГРЕЙ **V**
FP719



ДУБ МАРКЕС **C**
FP720



ДУБ ГАЭЛЬ **T**
FP721

FLOORPAN

Коллекция Marsala



Узкая доска

Структура поверхности:

Рустикальная **T**



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 134 мм
В упаковке	12 шт / 2, 219 м²
На палете	60 уп / 133,14 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ МЕНАРА
FP501



ДУБ ДЖАХОР
FP502



ДУБ БОРНЕО
FP503



ДУБ АМАН
FP504



ДУБ РЕДАНГ
FP505



ДУБ САБАХ
FP506

FLOORPAN


Коллекция

Nanoclick 8/32

Структура поверхности:

Рустикальная **T**

Винтаж **V**



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	32
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 193 мм
В упаковке	8 шт / 2,131 м²
На палете	60 уп / 127,86 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ АРЧЕР
NC69 **T**



ДУБ КАСЛИН
NC70 **T**



ДУБ ЭКЗО
NC71 **T**



ДУБ УНИКА
NC72 **T**



ДУБ ОПТИМА
NC73 **T**



ДУБ ВЕРДАНА
NC74 **T**



ДУБ МИСТРАЛЬ
NC75 **T**



ТАХОМА
NC76 **V**



КУБЕРИТ
NC77 **V**



САБОН
NC78 **V**

FLOORPAN

Коллекция

Nanoclick 10/33



Структура поверхности:

Кантри **C**



Характеристики

Общая толщина	10 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (Uniclick)
Размер	1380 * 159 мм
В упаковке	9 шт / 1,975 м²
На палете	50 уп / 98,75 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ЙЕЙЛ
NC61



ЖАНСЕН
NC62



ХАГГИНС
NC63



ХАБЕР
NC64



ДАЛЕН
NC65



САГАН
NC66



ГАББРО
NC67



ЙЕРСЕН
NC68



БЛЭКВУД
NC79

SUNFLOOR

Коллекция 8-32

Структура поверхности:

Рустикальная Т



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	32
Фаска	4V
Замковое соединение	Uniclick
Размер	1380 * 195 мм
В упаковке	8 шт / 2,153 м²
На палете	60 уп / 129,18 м²


Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ ДЖОНСОН
SF32



ДУБ САМОА
SF33

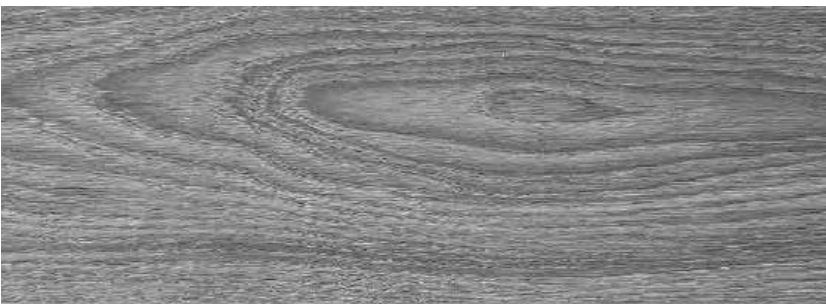

ДУБ ГВИНЕЯ
SF34



ДУБ БЕЙКЕР
SF36



ДУБ ЛАЙН
SF37



ДУБ ФОРВАРД
SF39



ДУБ ВЕРМОНТ
SF40



ДУБ ОСТИН
SF41



АТЛАС ГРЕЙ
SF44

SUNFLOOR


Коллекция 8-33



Узкая доска

Структура поверхности:

Винтаж **V**



Кантри **C**



Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	33
Фаска	4V
Замковое соединение	Uniclick
Размер	1380 * 161 мм
В упаковке	11 шт / 2,444 м²
На палете	50 уп / 122,2 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ЯСЕНЬ ВИРДЖИНИЯ **V**
SF51



СОСНА ТАХО **V**
SF52



ДУБ АСПЕН **C**
SF54



ДУБ ЭРИ **C**
SF55



ДУБ БЕРЛИН **C**
SF60



ДУБ БРЕМЕН **C**
SF61



СОСНА ДАКОТА **C**
SF62



ДУБ СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА **C**
SF63

SUNFLOOR

Коллекция 12-33




Узкая доска

Структура поверхности:

Рустикальная **T**



Винтаж **V**



Кантри **C**



Характеристики

Общая толщина 12 мм

Класс использования 33

Фаска 4V

Замковое соединение Uniclick

Размер 1380 * 159 мм

В упаковке 8 шт / 1,755 м²

На палете 50 уп / 87,77 м²

Гарантия
производителя
на использование:



ДУБ ТЕНЕРИФЕ **V**
SF102



ДУБ РОДОС **C**
SF103



ДУБ САМОРА **V**
SF104



ДУБ АЛЬГАМБРА **C**
SF105



ДУБ ВИС **C**
SF107



ДУБ СПЛИТ **C**
SF108



ДУБ КАПРИ **T**
SF110



ДУБ МАОРИ **C**
SF111



ДУБ РИВЬЕРА **C**
SF112

Безопасность ламината Kastamonu

Вся продукция, выпускаемая на заводе Kastamonu в Елабуге, соответствует современным требованиям по экологической безопасности продукции.



Blue Angel
Сертификат экологического качества
(для ламината Floorpan).




Международный гигиенический сертификат,
подтверждающий антибактериальность
поверхности напольного покрытия.



Европейский сертификат E1 подтверждает
низкую эмиссию формальдегида
и безопасность продукции.



Класс DL –гарантирующий отсутствие
пентахлорфенола в готовой продукции.

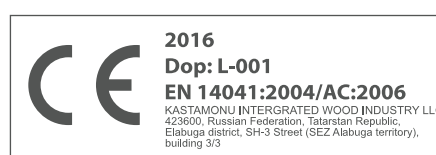

Применение ламината Kastamonu

Класс использования	Коллекция	Область приминения
31 класс	Floorpan Green	Подходит для использования в любых жилых помещениях (детская комната, гостиная, спальня), а так же в коммерческих объектах с низким уровнем нагрузки, например, в кабинете руководителя или в переговорной комнате.
32 класс	Floorpan Orange Sunfloor 8-32 Nanoclick 8/32	Также подходит для любых жилых помещений, а так же для коммерческих объектов с низким и средним уровнем нагрузки: его можно укладывать, например, в гостиничных номерах или в небольших офисах.
33 класс	Floorpan Black/ Ruby / Cherry / Lagoon / Marsala / Nanoclick 10/33 Sunfloor 8-33 / 12-33	Подходит для использования в коммерческих и общественных объектах низким, средним и высоким уровнем нагрузки: торговых залах, офисах, конференц-залы и т.п., а также и в любых жилых помещениях.



Технические характеристики ламината Kastamonu

1/1

Коллекции	FLOORPAN GREEN	FLOORPAN ORANGE	FLOORPAN BLACK	FLOORPAN CHERRY	FLOORPAN RUBY	FLOORPAN MARSALA	FLOORPAN LAGOON
Фаска	нет	4V	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замкового соединения	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)	L2C (Uniclic)
Класс	31	32	33	33	33	33	33
Структура поверхности	древесная	синхронная	рустикальная	кантри, рустикальная, винтаж	кантри, рустикальная, винтаж	рустикальная	кантри, рустикальная, винтаж
Класс истираемости	AC3	AC4	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Вес, кг/м2	6,32	6,97	6,97	6,97	10,77	7,03	6,95
Плотность	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+
Размер и упаковка							
Ширина, мм	195	193	195	161	193	134	193
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Толщина, мм	7	8	8	8	12	8	8
Штук в уп.	10	8	8	11	7	12	8
м²/уп.	2,691	2,131	2,153	2,444	1,864	2,219	2,131
Вес/упак.	17	15	15	17	20,07	15,6	14,81
Результаты тестов (общие)							
Категория противоскольжения	DS	Разница в высоте между элементами мм		≤0,15max ≤0.10average	Устойчивость к ударам		высокая
Светостойкость	да	Соппротивление креслам на колёсиках		да	Формальдегидная группа		E1
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20	Соппротивление отрыву декоративного слоя		≥1,0Н/мм2	Класс пожарной опасности		KM5
Прямолинейность мм/м	≤0,30				Соппротивление окрашиванию		да
						Полы с подогревом рекомендованная max t, оС	28
						Влагостойкость/Устойчивость к воде	24Н

Технические характеристики ламината Kastamonu

1/2

Коллекции	NANOCLICK 8/32	NANOCLICK 10/33	SUNFLOOR 8-32	SUNFLOOR 8-33	SUNFLOOR 12-33
Фаска	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замкового соединения	L2C (Uniclick)	L2C (Uniclick)	Uniclic	Uniclic	Uniclic
Класс	23/32	23/33	23/32	23/33	23/33
Структура поверхности	винтаж, рустикальная	кантри	рустикальная	винтаж, кантри	рустикальная, винтаж, кантри
Класс истираемости	AC4	AC5	AC4	AC5	AC5
Вес, кг/м2	6,97	8,55	6,97	6,97	10
Плотность	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³	850-900 кг/м³
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Доп. Сертификаты	Blue Angel Hygiene+	Blue Angel Hygiene+			
Размер и упаковка					
Ширина, мм	193	159	195	161	159
Длина, мм	1380	1380	1380	1380	11380
Толщина, мм	8	10	8	8	12
Штук в уп.	8	9	8	11	8
м²/уп.	2,131	1,975	2,153	2,444	1,755
Вес/упак.	15	16,88	15	17	18

Результаты тестов (общие)	
Категория противоскольжения	DS
Светостойкость	да
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20
Прямолинейность мм/м	≤0,30
Разница в высоте между элементами мм	≤0,15max ≤0.10average
Сопротивление креслам на колёсиках	да
Сопротивление отрыву декоративного слоя	≥1,0Н/мм2
Устойчивость к ударам	высокая
Формальдегидная группа	E1
Класс пожарной опасности	КМ5
Сопротивление окрашиванию	да
Полы с подогревом рекомендованная max t, оС	28
Влагостойкость/Устойчивость к воде	24Н

Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единый бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.