

 **ALTA STEP**

Твердые полимерные полы из России

FineFloor Group

FineFloor
Group

&



 **ALTA STEP**

Альта Профиль — крупнейший в России производитель доступных и качественных отделочных материалов из полимеров. Компания была основана в **1999 году**

Накопленный опыт и знания в области производства строительных и отделочных материалов из полимеров позволили расширить ассортимент продукции и предложить новое твердое полимерное напольное покрытие — **SPC Alta Step**.

С 2021 года компания **Fine Floor Group** является официальным дистрибьютором **SPC Alta Step** в России.

A 3D map of Russia is shown in a dark blue color, floating above a textured blue surface. The map is covered with numerous small white dots. Several glowing circles with concentric rings are placed on the map, highlighting specific locations. The circles have a blue and white glow. The overall scene is illuminated with a blue light, creating a high-tech, digital atmosphere.

≡ALTA STEP


Размещение производства на территории России позволило существенно снизить расходы на логистику и предложить действительно качественное напольное покрытие по доступной цене.

SPC Alta Step произведен в России

SPC Alta Step – это один из первых твердых полимерных полов, производимых на территории России. Большой **опыт работы со строительными полимерами**, накопленный специалистами Алта Профиль, позволили им создать качественное напольное покрытие, превосходящее по своим техническим характеристикам аналоги.



**100% устойчивость
к влаге**

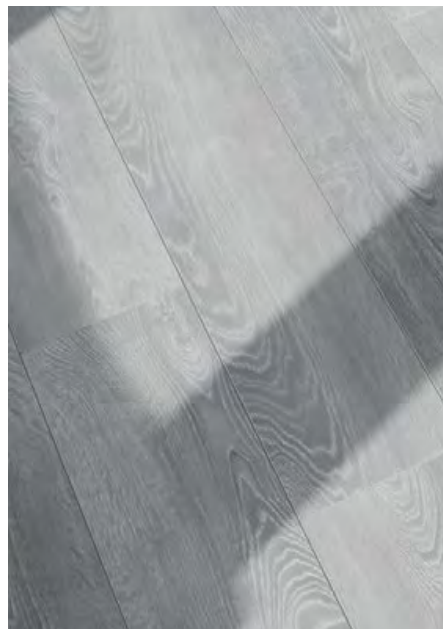

**Стабильность
геометрических
размеров**



**Подходит для
использования
с теплым полом**



**Надежность
замкового
соединения**

SPC — напольное покрытие с твердой полимерной основой

ALTA STEP

Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25.

Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки.

Структура AltaStep



- UV защита
- Износостойкий слой
- Декоративный принт
- Кальциево-полимерная основа высокой прочности
- Подложка IXPE (в коллекциях Perfecto, Excelente, Arriba)

Твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие

Интегрированная IXPE подложка — гарантия акустического комфорта

Твердые полимерные полы всегда укладываются на подложку для снижения нежелательных звуков от падающих предметов или шума от шагов.

В напольное покрытие **Alta Step** (коллекции Perfecto, Excelente, Arriba) уже изначально интегрирована **специальная подложка** из **IXPE** материала.
IXPE — экологически чистый вспененный полиэтилен высокой плотности.

Подложка является 100% влагостойкой.

КОЛЛЕКЦИЯ

PERFECTO

Декоры коллекции **Perfecto** имеют толщину защитного слоя **0,3 мм** и специально разработаны для применения в бытовых помещениях. Также эта коллекция может использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



Замковый тип укладки
Valinge System



34 класс эксплуатации
(0,3 PVC)




Интегрированная
подложка — **IXPE**




Дуб серый
SPC 8801



Дуб бежевый
SPC 8802




Дуб классический
SPC 8803




Дуб желтый
SPC 8804



Дуб рустикальный
SPC 8805




Дуб античный
SPC 8806




Дуб коричневый
SPC 8807

NEW



Дуб азиатский
SPC 8812

NEW



Дуб дальневосточный
SPC 8813

NEW



Дуб европейский
SPC 8814

Декоры AltaStep

ALTA STEP

≡ КОЛЛЕКЦИЯ

Благодаря прочному и износостойкому слою **толщиной 0,5 мм** коллекция **Excelente** прекрасно подойдёт для использования в **коммерческих помещениях** даже с высокой нагрузкой. Встроенная **интегрированная подложка** в коллекции AltaStep Excelente создаст акустический комфорт и упростит монтаж напольного покрытия.



Замковый тип укладки
Valinge System




43 класс эксплуатации
(0,5 PVC)




Интегрированная
подложка — IXPE


EXCELENTE




Дуб ванильный
SPC 6601




Дуб натуральный
SPC 6602



Дуб шампань
SPC 6604




Дуб кантри
SPC 6606




Дуб песочный
SPC 6608

NEW



Дуб золотистый
SPC 6610




Дуб серебристый
SPC 6612

NEW



Дуб платиновый
SPC 6613

NEW



Дуб базальтовый
SPC 6614

NEW



Дуб табакко SPC
6615

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

ARRIBA

Alta Step Arriba – это напольное покрытие с **интегрированной подложкой**, которая позволит создать акустический комфорт. Благодаря классическим **каменным декорам**, коллекция Arriba может стать украшением как бытовых, так и коммерческих интерьеров, даже с высокой нагрузкой.



Замковый тип укладки
Valinge System




Каменные декоры



43 класс эксплуатации
(0,5 PVC)




Интегрированная
подложка — IXPE




Мрамор серый
SPC 9902




Гранит темный
SPC 9903



Гранит светлый
SPC 9904




Мрамор белый
SPC 9905




Мрамор песчаный
SPC 9906

NEW




Гранит дымчатый
SPC 9907



Мрамор саянский
SPC 9908

NEW



Мрамор император
тёмный
SPC 9909

NEW



Крема нова
SPC 9910

NEW



Мрамор каррара
бянко
SPC 9911

Декоры AltaStep

ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

NATIVO

Alta Step Nativo – прочные и безопасные напольные покрытия. 10 стильных декоров Nativo с качественной имитацией древесных текстур будут отлично смотреться в любом стиле интерьера дома или офиса с небольшой проходимостью




Замковый тип укладки
Valinge System




Подходит для укладки с
ИК теплым полом




34 класс эксплуатации
(0,3 PVC)




Дуб снежный
SPC 2201




Дуб воздушный
SPC 2202



Дуб искристый
SPC 2203




Дуб лёгкий
SPC 2204



Дуб северный
SPC 2205




Дуб арктический
SPC 2206




Дуб островной
SPC 2207



Дуб огненный
SPC 2208



Дуб летний
SPC 2209



Дуб африканский
SPC 2210

Декоры AltaStep

ALTA STEP

КОЛЛЕКЦИЯ

AltaStep Gusto включает в себя 10 декоров идеально имитирующих структуру дерева. Благодаря наличию **четырёхсторонней фаски** плашки визуально отделены, что расширяет пространство помещения и придаёт уложенному полу сходство с натуральным паркетом.



Фаска 4V - groove



Подходит для укладки с ИК теплым полом




34 класс эксплуатации (0,3 PVC)




Замковый тип укладки Valinge System


GUSTO NEW




Дуб парфе
SPC 3301




Дуб баноффи
SPC 3302




Дуб мильфей
SPC 3303



Дуб марципан
SPC 3304




Дуб меренга
SPC 3305




Дуб чуррос
SPC 3306



Дуб кардамон
SPC 3307



Дуб мадлен
SPC 3308



Дуб брауни
SPC 3309



Дуб грильяж
SPC 3310

Декоры AltaStep

ALTA STEP

≡ КОЛЛЕКЦИЯ

MIRADA NEW

AltaStep Mirada – это 10 древесных декоров, тщательно отобранных на современных трендов рынка напольных покрытий. Ключевой особенностью коллекции является замок позволяющий выполнять укладку **английской ёлочкой**. Благодаря технологии **тиснения в регистр** уложенный пол будет выглядеть как благородный натуральный паркет.



Укладка ёлочкой




Тиснение в регистр



34 класс эксплуатации
(0,3 PVC)



Фаска 4V - groove




Дуб сибирский
SPC 4401




Дуб скандинавский
SPC 4402



Дуб финский
SPC 4403




Дуб голландский
SPC 4404



Дуб шведский
SPC 4405




Дуб румынский
SPC 4406



Дуб австрийский
SPC 4407



Дуб французский
SPC 4408



Дуб болгарский
SPC 4409



Дуб корейский
SPC 4410

Декоры AltaStep

≡ ALTA STEP


Укладка AltaStep

MIRADA


Буквы «А» и «В», нанесённые на тыльную сторону каждой доски указывают на различное профилирование замка. Обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их вместе. В приведенных ниже инструкциях доски «А» представлены белым цветом, доски с меткой «В» – серым.

Плотно прижмите короткий конец к перпендикулярной планке. Вставьте его в длинный конец параллельной панели под углом 45°. Соедините одним движением. Если вы заметили, что обе планки находятся на разной высоте – они плохо соединены друг с другом, разберите и проверьте не мешает ли какой-либо мусор, застрявший внутри замка. Неспособность правильно выровнять замковое соединение может привести к его необратимому повреждению.


УКЛАДКА
КВАДРАТАМИ

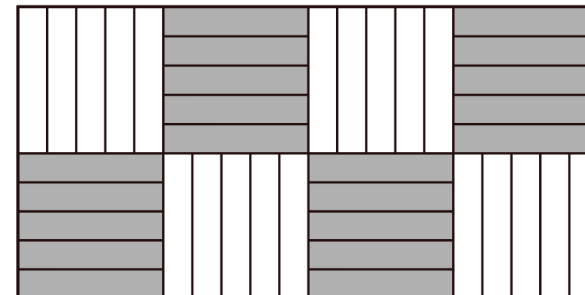


ДИАГОНАЛЬНАЯ
УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ

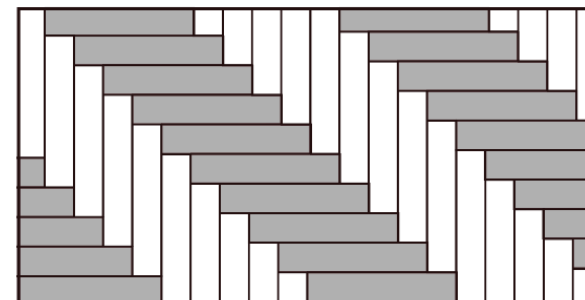

УКЛАДКА
ДВОЙНОЙ ЁЛОЧКОЙ

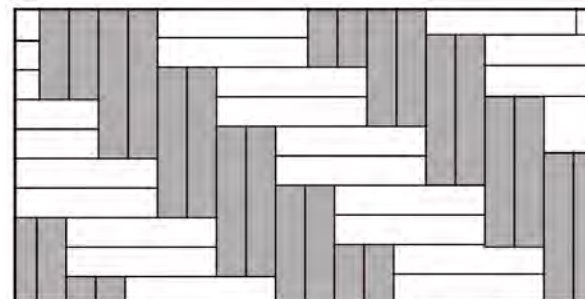

УКЛАДКА ЁЛОЧКОЙ

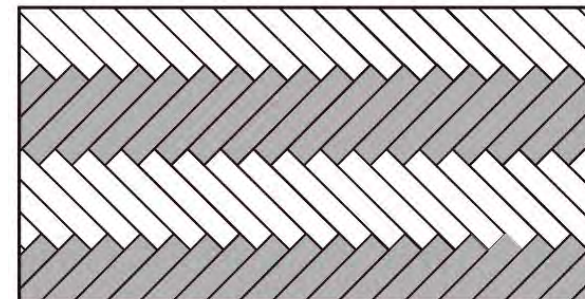

≡ALTA STEP



SPC покрытие Alta Step обладает
100% водостойкостью

Водостойкость

Благодаря своей структуре покрытие не изменит своих свойств и характеристик даже при длительном воздействии влаги. Геометрические размеры не меняются, SPC не вспучивается и не допускает протечки воды в местах соединений.



ALTA STEP



Показатель уровня гашения
ударного шума **Alta Step — 12 дБ***
*при использовании подложки

Акустический комфорт

Гашение ударного звука связано с **отсутствием мембранного эффекта**, полимерной вязкостью материала и изоляционной подложкой.



ALTA STEP



Напольные покрытия **Alta Step** обладают высокой **износостойкостью** и **долговечностью**

Износостойкость

Благодаря прочному и износостойкому защитному слою **Alta Step** успешно применяется в различных помещениях с любым уровнем нагрузки.

Легкость укладки



Простота монтажа

Благодаря удобному в монтаже замковому соединению Valinge system и интегрированной IXPE подложке.

Совместим с системой «теплый пол»

Коллекции AltaStep могут использоваться с водяными и электрическими системами «теплых полов» с ограничением температуры нагрева основания не выше 28°C. Также Nativo, Gusto и Mirada могут использоваться ещё и с инфракрасным теплым полом.


Стабильность геометрических размеров

Благодаря твердой полимерной основе, которая соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным слоем.

 **ALTA STEP**

FineFloor Group

Безопасность



Соппротивление скольжению

Благодаря рельефной поверхности покрытие имеет повышенное сопротивление скольжению — Class DS в соответствии с EN 13845.

Пожаробезопасность

В Сертификате соответствия указан класс пожарной опасности KM2, что гарантирует безопасность применения покрытия Alta Step в т.ч. на путях эвакуации общественных зданий.


Экологичность

По результатам химического анализа* уровень эмиссии вредных веществ отсутствует. При производстве Alta Step не используются фталаты и тяжелые металлы.

* По европейскому нормативу
ASTMD5116-06/ISO16000

ALTA STEP

Прочность



Ударопрочность

При испытаниях падающим бойком с высоты 1,7 м на поверхности не возникли какие-либо трещины и разрушения



Прочность

Покрытие является устойчивым к различным нагрузкам. По результатам испытаний разрушение образца наступило при изгибающей нагрузке 20 Мпа (200 кг/см²)



Термостабильность

Материал сохраняет свои размеры при воздействии повышенных температур. Изменение размера плашки при воздействии температуры 80°C составило всего 0,12%



Декоры Alta Step из коллекции Perfecto, Nativo, Gusto и Mirada

Имеют толщину защитного слоя 0,3 мм, специально разработаны для применения в бытовых помещениях. Также эти коллекции могут использоваться в коммерческих объектах с невысокой проходимостью.



Alta Step на объектах

Декоры коллекций Excelente и Arriba

Благодаря прочному и износостойкому слою толщиной 0,5 мм прекрасно подойдут для использования бытовых и коммерческих помещениях даже с высокой нагрузкой.



ALTA STEP

Общие параметры	PERFECTO	EXCELENTE	ARRIBA	NATIVO	GUSTO	MIRADA
Общая толщина	5 мм	5 мм	5 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Подложка	IXPE	IXPE	IXPE	Нет	Нет	Нет
Защитный слой	0,3 мм	0,5 мм	0,5 мм	0,3 мм	0,3 мм	0,3 мм
Ширина	180 мм	180 мм	305 мм	180 мм	180 мм	128 мм
Длина	1218 мм	1218 мм	610 мм	1218 мм	1218 мм	640 мм
Тип укладки	Замковый (Valinge system / Швеция)					Замковый (ёлочка)
Фаска	Микро	Микро	Микро	Микро	4V	4V
Тиснение в регистр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Защита от UV (ультрафиолета)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Штук в упаковке	12	12	14	14	12	16
М² в упаковке	2,6309	2,6309	2,605	3,069	2,63	1,31
Вес упаковки, кг	22,4	22,4	22	24,6	22	11
Совместимость с системой тёплый пол	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Класс износостойкости (Россия / Европа)	34 класс / Group T commercial use	43 класс / Group T commercial use	43 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use	34 класс / Group T commercial use
Звукоизоляция ударного шума	12 дБ	12 дБ	12 дБ	12 дБ при использовании подложки	12 дБ при использовании подложки	12 дБ при использовании подложки

Технические характеристики (общие для всех коллекций)

	Норматив	Значение
Водопоглощение	ТУ 22.23.15-003-16961440-2020 EN 319	0,04%
Отклонение линейных размеров	En427	≤0.1 мм
Изменение линейных размеров: после воздействия температуры (80±2) °С	ГОСТ 19111-2001	0,12%
Светостойкость	EN20105-B02	≥6
Сопrotивление скольжению	EN13893:2003 CERTIFICATED BY CE	Class DS
Устойчивость к воздействию химических веществ	En423	Class 0
Содержание формальдегида (формальдегидная группа)	ISO16000-9 by TUV	E0
Химический анализ на летучие соединения	ASTMD5116-06/ISO16000	Не обнаружены
Химический анализ фталатов	by TUV Germany	Не обнаружены
Содержание тяжелых металлов	ASTM F963-11 BY TUV	Не обнаружены
Стойкость к удару (трещины и разрушения на поверхности при ударе бойком массой 1 кг с высоты 1700 мм)	ГОСТ 1911-2001	Отсутствуют
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках		Высокая