


FineFloor
GROUP

Ламинат AGT

Сделано В Турции

V² KVADRATE™

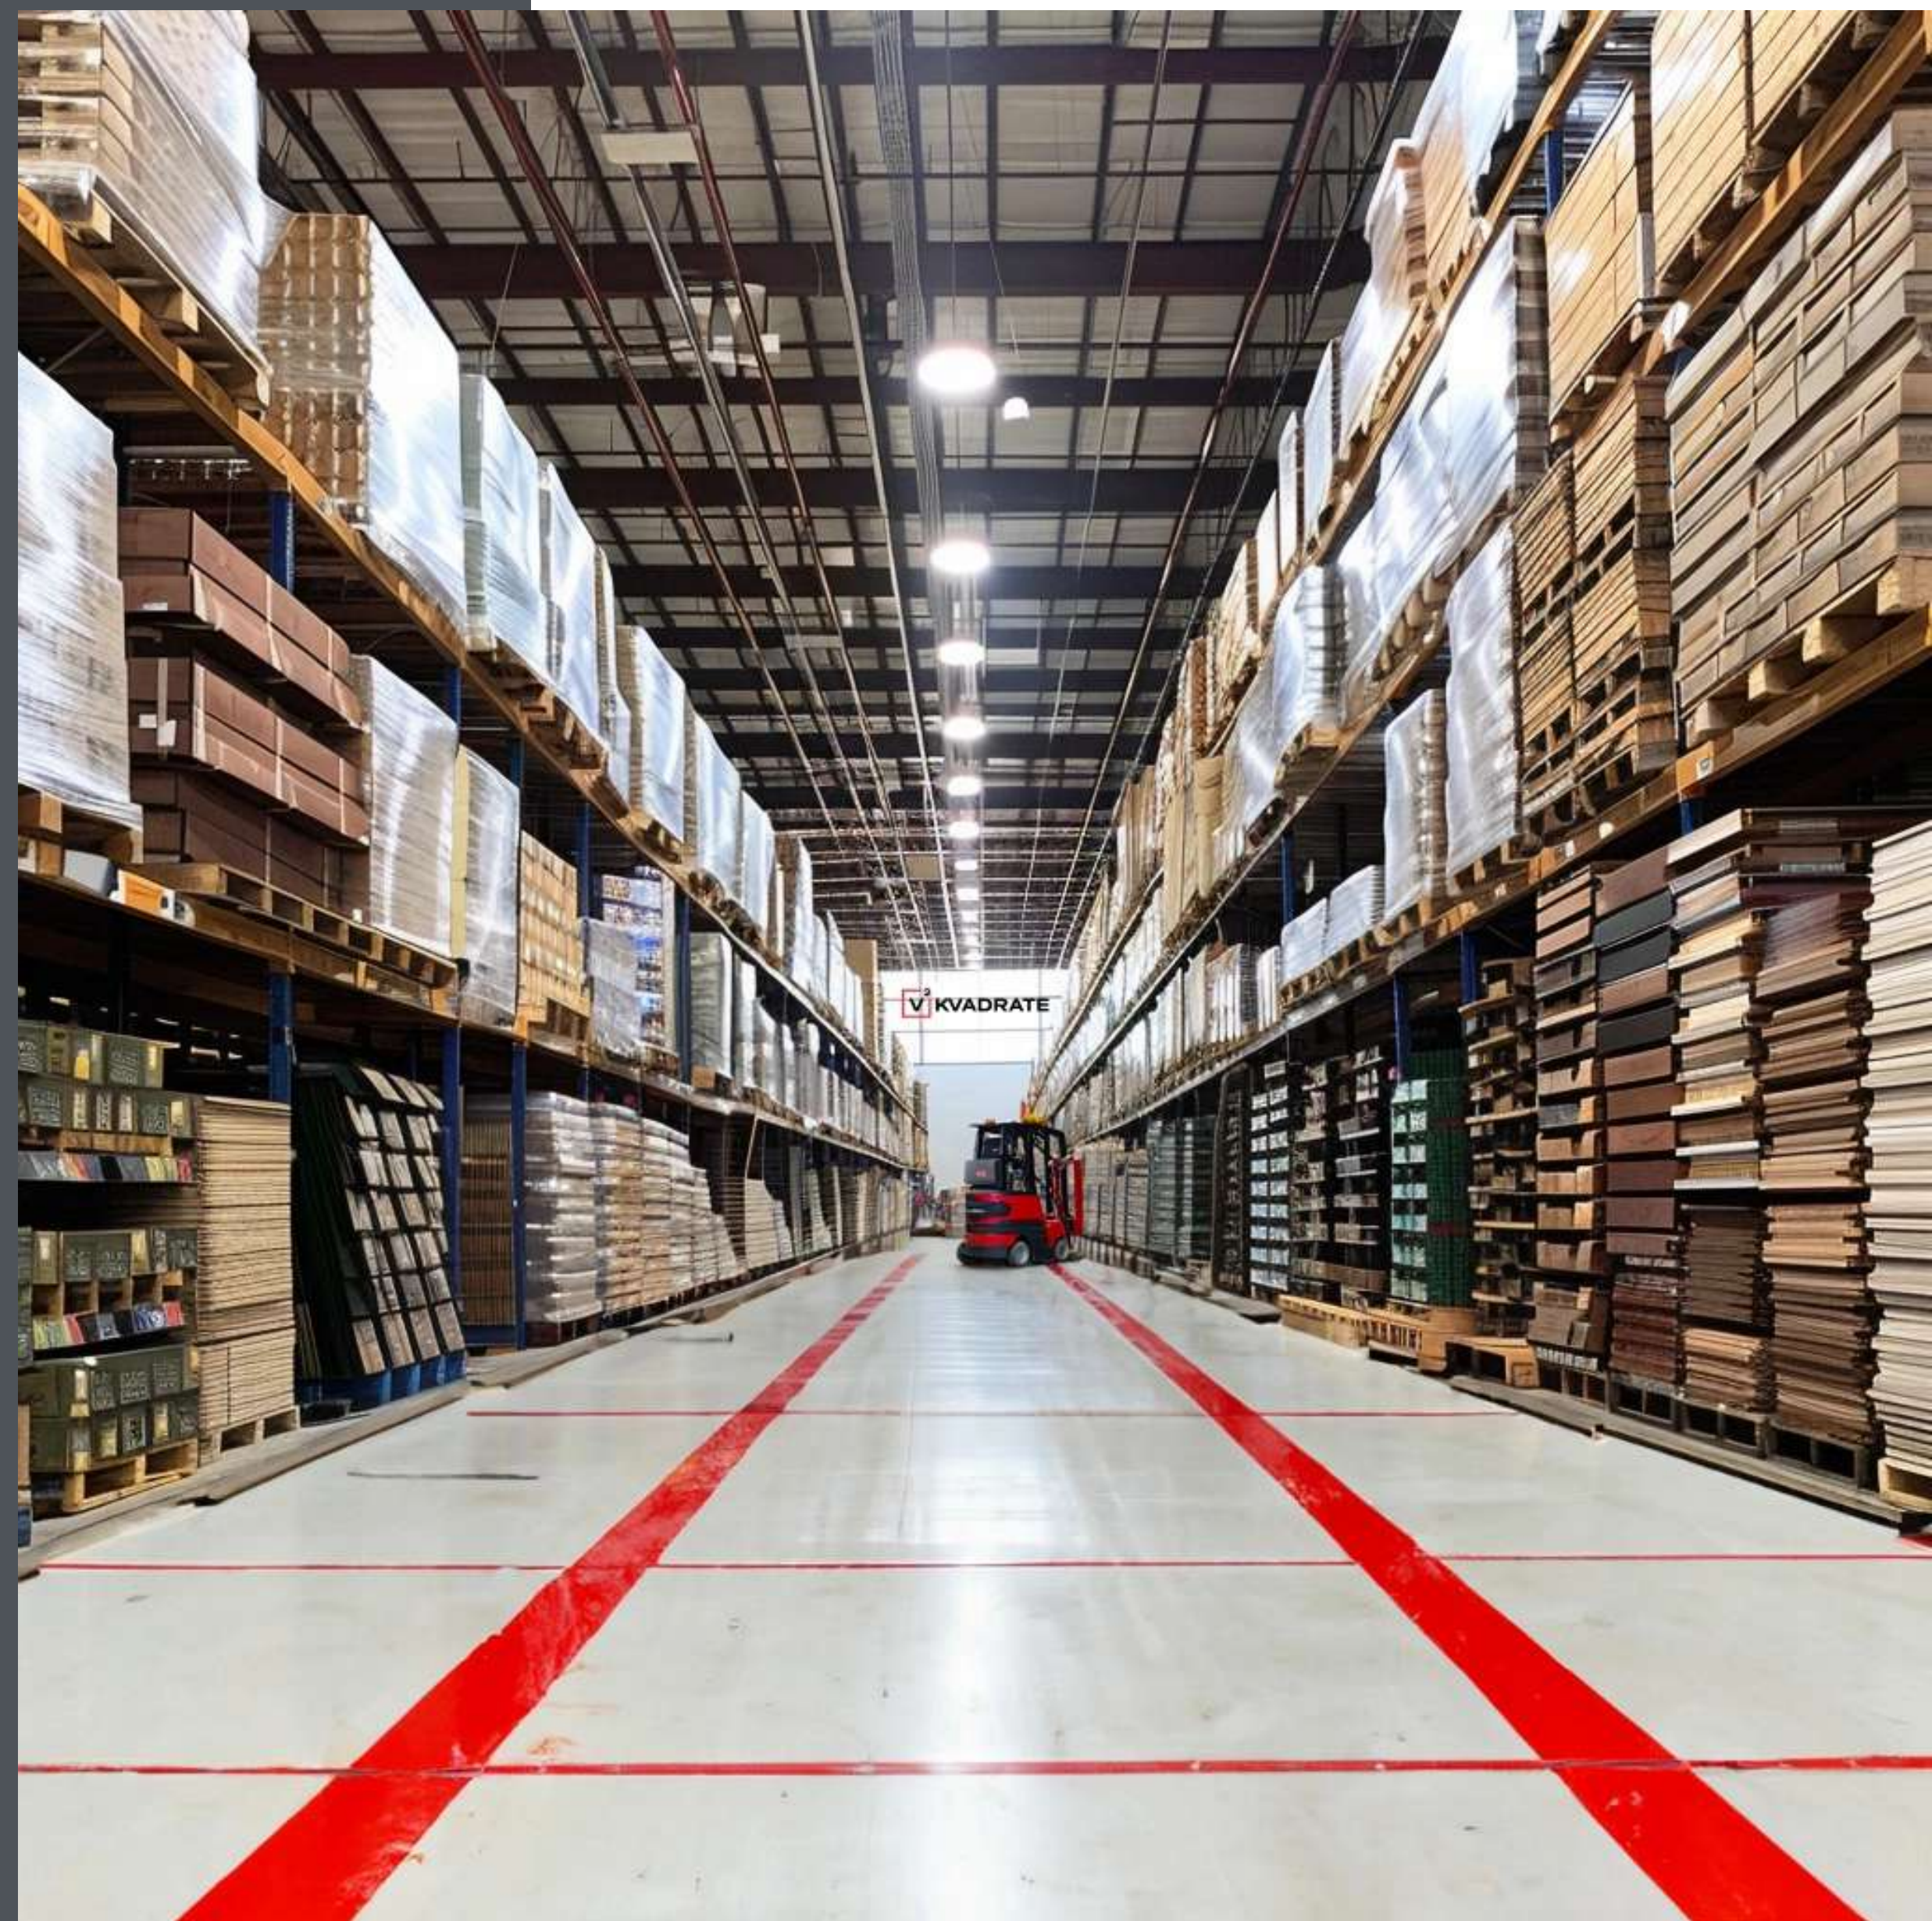

AGT – ведущая деревообрабатывающая компания



1984

Турецкая компания AGT, основанная в 1984 году в Анталии, на сегодня является одним из ведущих мировых производителей в области деревообработки.

**400 000 м²
производства**

На производственных мощностях современного производственного комплекса, занимающего площадь более 400 тысяч квадратных метров, производятся панели ДСП, ДВП, МДФ и ЛДСП, профили для мебельного и декоративного сектора, а также ламинированные напольные покрытия, двери, стеновые панели и плинтусы.

**>100 стран
импортеров**

AGT экспортирует свою продукцию в более чем 100 различных стран мира на 5 континентах.


Структура и характеристики ламинированных покрытий AGT





- Защитный меламиновый слой**
надежно защищает декоративный слой от износа и царапин
- Декоративный слой**
бумага с декором, выполненном в высоком разрешении в точности повторяет текстуру натуральной древесины
- Основной слой**
HDF плита высокой плотности обеспечивает прочность и надежность покрытия при эксплуатации
- Стабилизирующий слой**
крафт-бумага со специальными пропитками для защиты от влаги и деформации


Общая толщина	От 8 до 12 мм
Класс использования	до 33
Фаска	4V
Замковое соединение	2G / UniFit / Click to Fit*

* в зависимости от коллекции

- 

Основы из древесно-волоконной плиты высокой плотности (HDF)
- 

Устойчивость к точечным ударам, в т.ч. к обуви на каблуках
- 


Экологическая безопасность
Минимальный уровень эмиссии ЛОС-ЕО
- 

Не остаются следов от мебели
- 

Безопасен при контакте с пищей
- 

Запатентованная технология замкового соединения
- 

Антибактериальность.
На поверхности не размножаются бактерии
- 


Простой и быстрый монтаж благодаря патентованному замковому соединению
- 

Устойчивость к различным загрязнениям
- 

Подходит для использования с теплым полом.
Нагрев основная max 27°
- 

4 V фаска на всех коллекциях
- 

Антистатичность.
На поверхности не скапливается пыль
- 

Легкость в уходе
Достаточно подмести или протереть тряпкой
- 

Устойчивость к УФ лучам.
Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются

Ламинат AGT - комфортный и безопасный

Ламинат AGT дарит комфортную эстетику благодаря устойчивой к загрязнениям поверхности, а так же отличным антистатическими и влагозащитным свойствам.

Коллекция	Толщина	Класс использования	Кол-во SKU
Marco Polo	8 мм	32	8
Marco Polo Premium	12 мм	33	8
Bering	8 мм	33	9
Effect Elegance	12 мм	33	10



Все коллекции ламината AGT имеют маркировку Blue Angel, что гарантирует экологическую безопасность покрытия на всех этапах его жизненного цикла.



Коллекция AGT

Marco Polo

 Тиснение в регистр

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	AC4 / 32
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (2G)
Размер	1200 * 191 мм
Вес упаковки	13,2 кг
В упаковке	8 / 1,8336 м²
На палете	60 шт / 110,02 м²




FLORIDA

PRK915



CANADA

PRK917

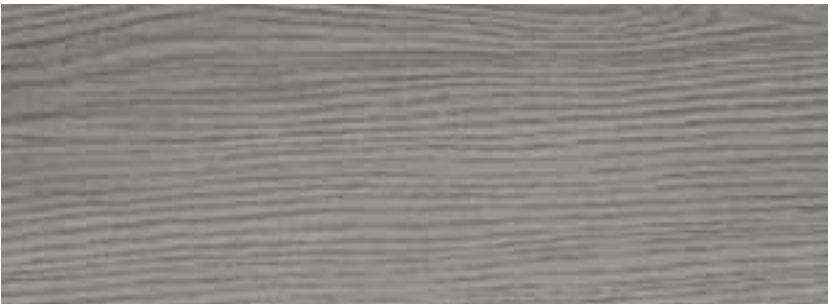

CAMMOA

PRK916



COLORADO

PRK919



AZOR

PRK920



KALEDONYA

PRK921



LABRADOR

PRK922

Коллекция AGT Marco Polo Premium

 Тиснение в регистр

Характеристики


Общая толщина	12 мм
Класс использования	AC5 / 33
Фаска	4V
Замковое соединение	UniFit
Размер	1195 * 189 мм
Вес упаковки	14,6 кг
В упаковке	6 / 1,3551 м²
На палете	60 шт / 81,3 м



FLORIDA
PRK915



CANADA
PRK917

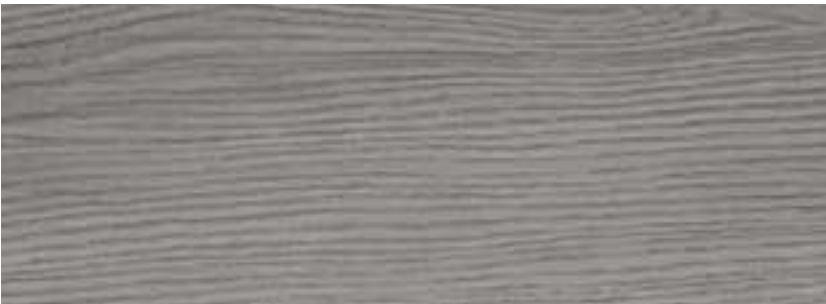

CAMMOA
PRK916



COLORADO
PRK919



AZOR
PRK920




KALEDONYA
PRK921



LABRADOR
PRK922

Коллекция AGT Bering




Узкая доска



Тиснение в регистр*

Характеристики

Общая толщина	8 мм
Класс использования	AC5 / 33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (2G)
Размер	1200 * 157 мм
Вес упаковки	14,2 кг
В упаковке	10 / 1,884м²
На палете	60 шт / 113,04 м²

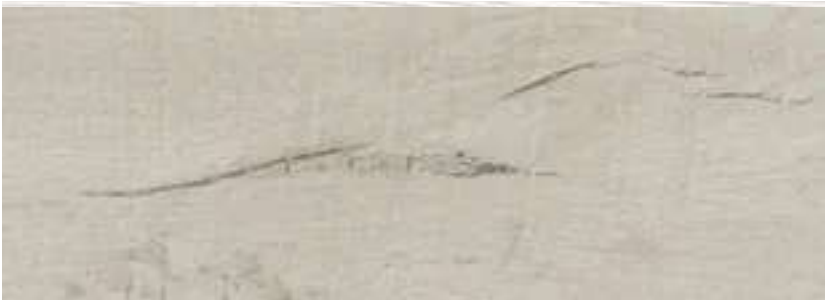

PORTO
PRK1109



TIBET
PRK902



PAMIR
PRK906



LORETO
PRK605



LUGANO
PRK1106



RODOS
PRK509



URAL
PRK907



MODERNA
PRK604




DORINO
PRK602



PASIFIK
PRK004

Коллекция AGT Effect Elegance



Узкая доска



Тиснение в регистр

Характеристики

Общая толщина	12 мм
Класс использования	AC5 / 33
Фаска	4V
Замковое соединение	L2C (2G)
Размер	1195 * 154,5 мм
Вес упаковки	11,997 кг
В упаковке	6 / 1,1078 м²
На палете	78 шт / 84,406 м²



ALP
PRK904



ALTAI
PRK908



ATLAS
PRK913



ELBRUS
PRK911



LOGAN
PRK914



NIRVANA
PRK910



PAMIR
PRK906



ROSSO
PRK909



SOLAROS
PRK912

Безопасность ламината AGT

Вся продукция, выпускаемая заводом AGT, соответствует современным требованиям по экологической безопасности продукции.



Старейший и самый известный знак экологической безопасности продукции.



Французский сертификат экологической безопасности, подтверждающий минимальный уровень эмиссии ЛОС.



Класс эмиссии EO, гарантирующий чрезвычайно низкое содержание формальдегида в материале плиты.



Гарантия отсутствия пентахлорфенола в готовой продукции.

Применение ламината AGT




32 класс эксплуатации

Ламинат **AGT Marco Polo**, имеющий 32 класс использования, подходит для использования в любых жилых помещениях (детская комната, гостиная, спальня), а так же в коммерческих объектах со средним уровнем нагрузки (гостиничные номера, небольшие офисы).



33 класс эксплуатации

Коллекции **AGT Marco Polo Premium, Bering, Effect Elegance** с 33 классом эксплуатации прекрасно подойдут как для любых бытовых помещений, так и для коммерческих и общественных объектов с высоким уровнем нагрузки: торговые залы, офисы, конференц-залы и т.п.

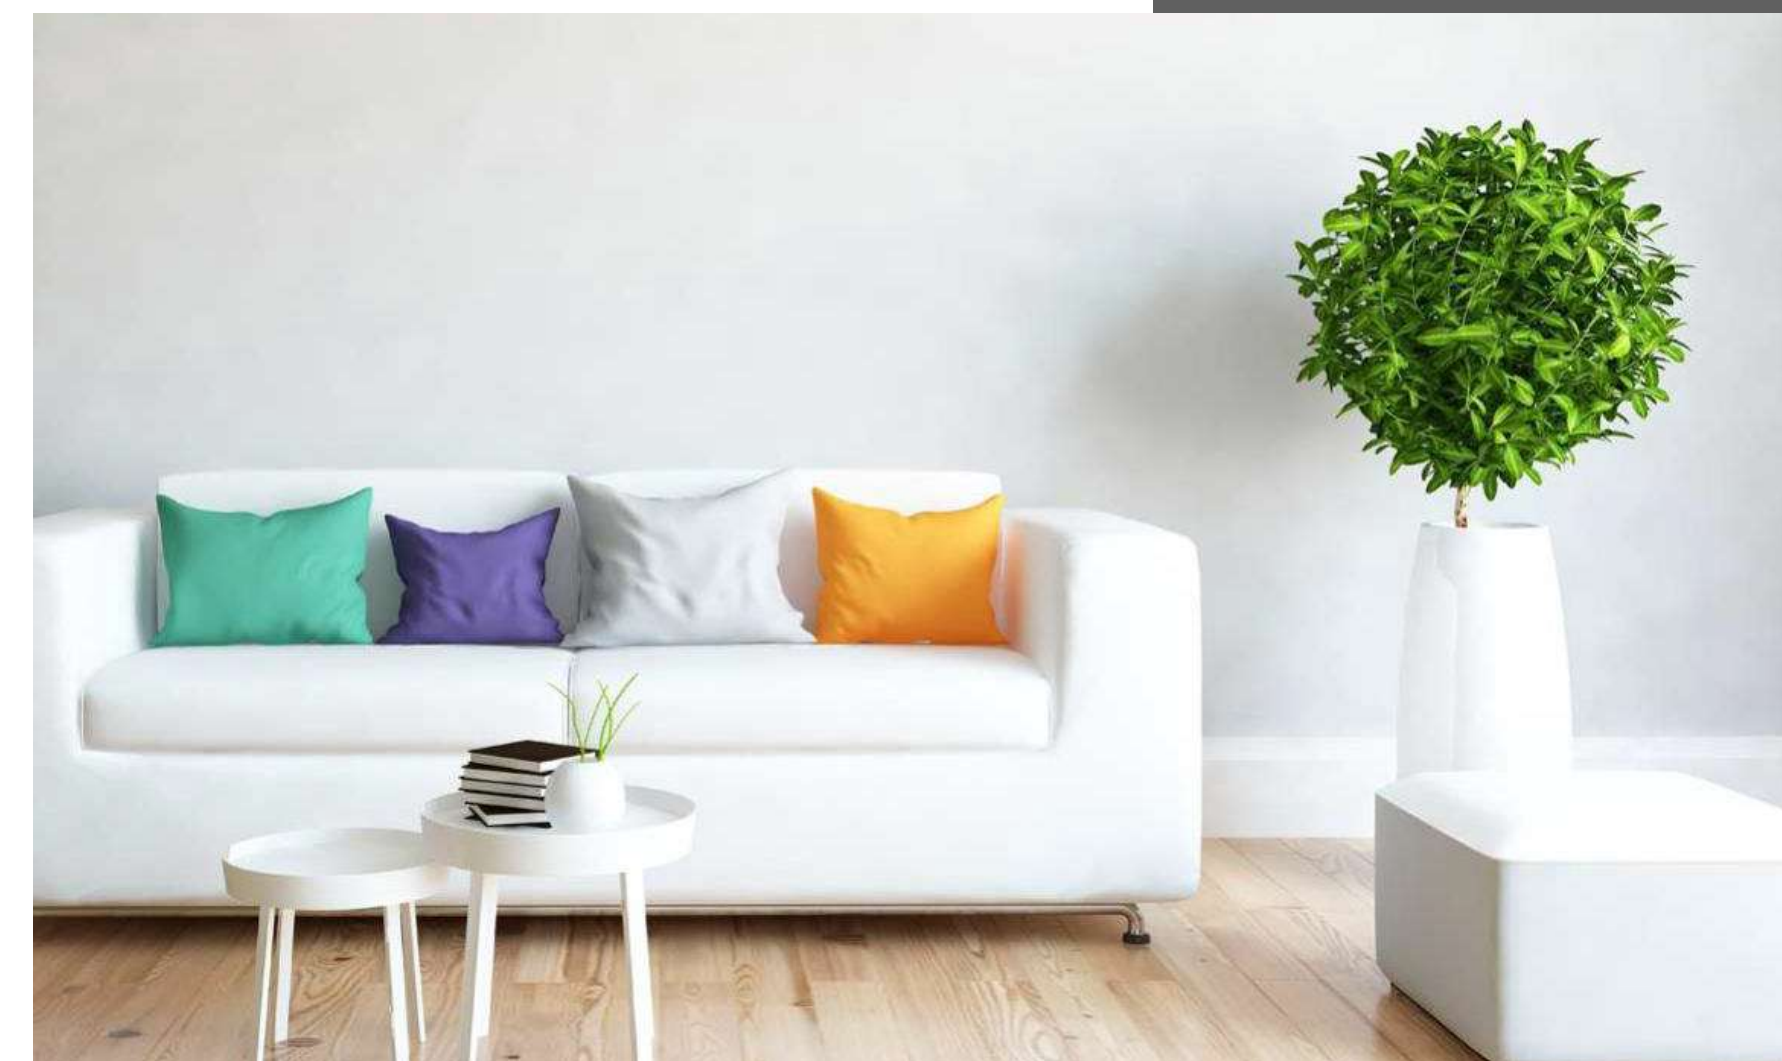

Технические характеристики ламината AGT

Коллекции	Bering		Effect Elegance		Marco Polo		Marco Polo Premium	
Фаска	4V		4V		4V		4V	
Тип замкового соединения	L2C (2G)		L2C (2G)		L2C (2G)		Unifit	
Класс	23/33		23/33		23/32		23/33	
Тиснение	тиснение в регистр		тиснение в регистр		тиснение в регистр		тиснение в регистр	
Класс истираемости	AC5		AC5		AC4		AC5	
Вес, кг/м2	7,537		11,997		7,2		10,775	
Плотность	850-900 кг/м³		850-900 кг/м³		850-900 кг/м³		850-900 кг/м³	
Страна производитель	Турция		Турция		Турция		Турция	
Размер и упаковка								
Ширина, мм	191		154,5		191		191	
Длина, мм	1200		1195		1200		1195	
Толщина, мм	8		12		8		12	
Штук в уп.	10		6		8		6	
м²/уп.	1,884		1,108		1,833		1,355	
Вес/упак.	14,2		11.997		13,2		14,6	
Результаты тестов (общие)								
Тепловое сопротивление, (м²*К)/Вт	10,18 W/м²*К	Прямолинейность мм/м	≤0,30	Устойчивость к ударам	да	Полы с подогревом рекомендованная max t, оC	27	
Категория противоскольжения	DS	Разница в высоте между элементами мм	≤0,15max ≤0.10average	Формальдегидная группа	E1			
Светостойкость	да			Класс пожарной опасности	KM5	Влагостойкость/Устойчивость к воде	24H	
Прямоугольность мм	Qmax ≤0,20	Сопротивление креслам на колёсиках	да	Сопротивление окрашиванию	да			

Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единый бесплатный номер по России



vkvadrata.ru



info@vkvadrata.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:
Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.