

Жесткий полимерный пол **SPC ROYCE**

V² KVADRATE™



ROYCE – жесткое напольное покрытие с полимерной основой

Royce – это российский бренд каменно-полимерных SPC покрытий.

SPC* Royce – это покрытия, имеющие в основе каменно-полимерный композит, в состав которого входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом.

каменно-полимерный композит

- CaCO_3
карбонат кальция
- $\text{CH}_2=\text{CCl}$
поливинилхлорид

Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает **100% водостойкость**, стабильность геометрических размеров, прочность, отличную совместимость с теплыми полами и простоту укладки



Абсолютная влагостойкость



Износостойкость



Стабильность
геометрических размеров




Подходит для тёплых полов
нагрев основная max 27°C



Простота укладки




Структура и характеристики покрытия SPC Royce

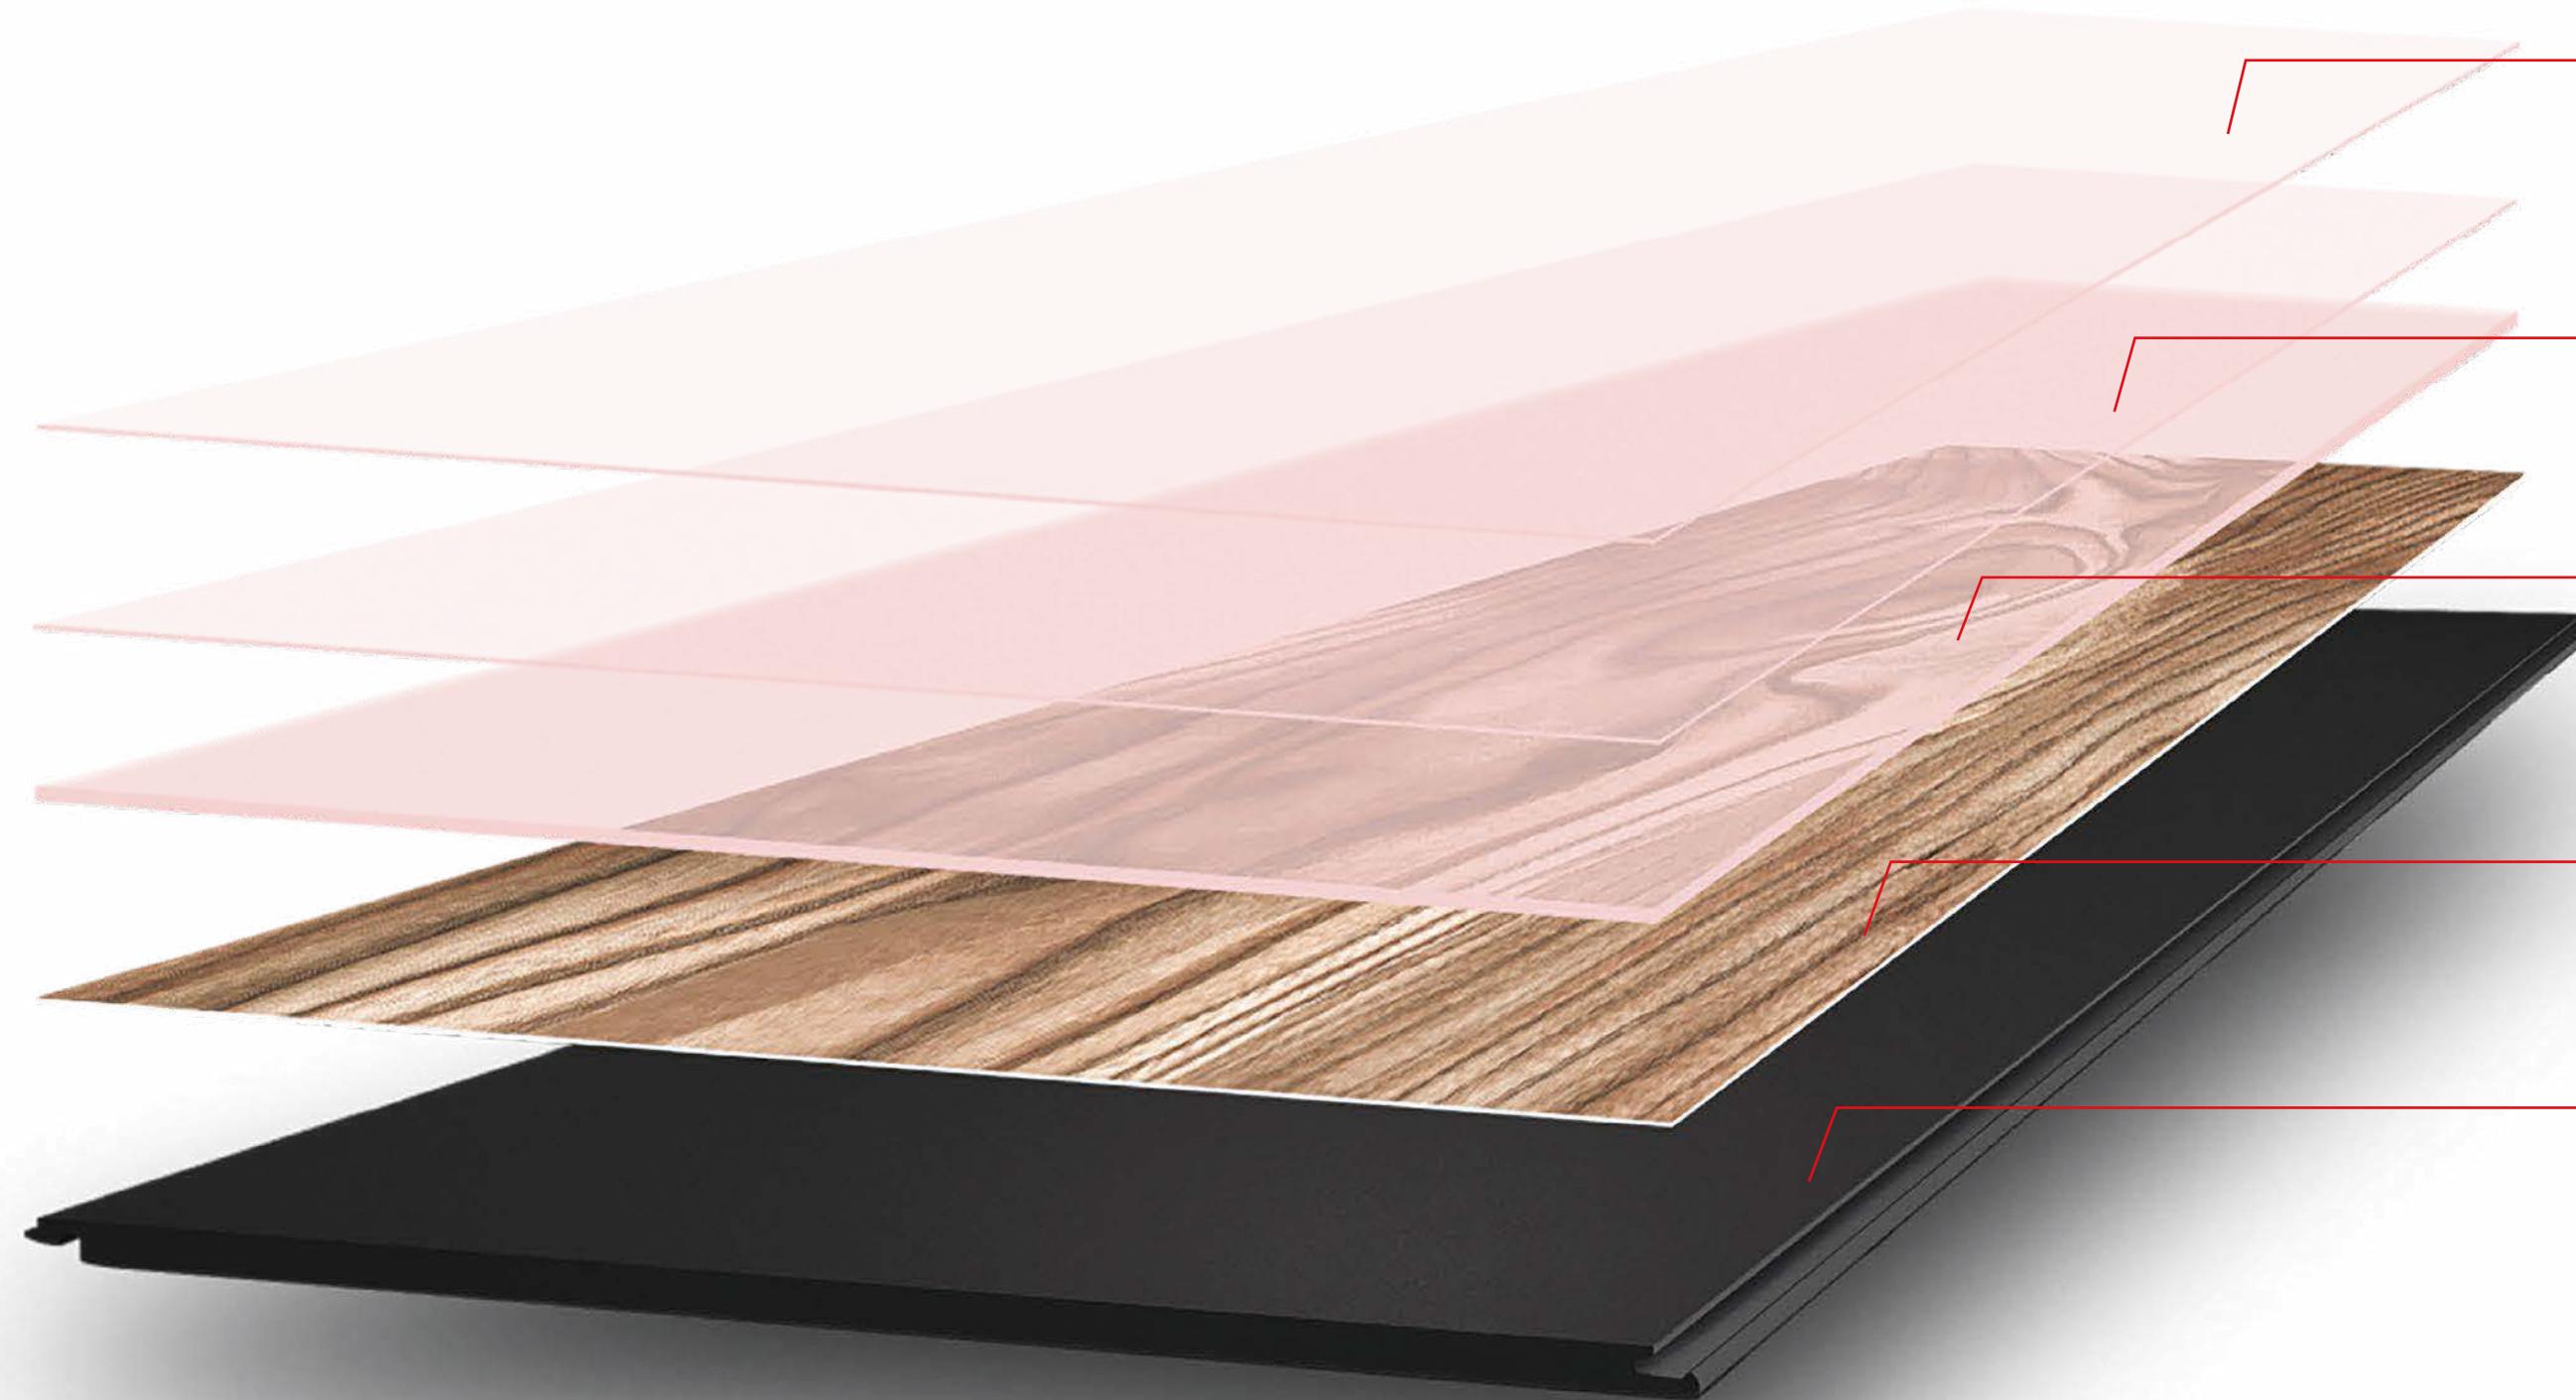

- **5. UV-лак**
Специальный паркетный лак с функцией Extreme Protection. Дополнительная защита от царапин, выцветания и образования пятен
- **4. UV-праймер**
Экологичный лакокрасочный материал, улучшающий сцепление UV-лака с защитным слоем
- **3. Основой защитный слой с тиснением**
Уникальная композиция ПВХ и полиуретана защищает от проколов, прорезов и вмятин, а также создает ощущение текстуры натуральных материалов
- **2. Декоративный слой ULTRA HD**
Передает красоту натуральных материалов: дерева, камня, мрамора
- **1. SPC основа**
Камено-полимерная основа плотностью ~2000 кг/м³. Обеспечивает прочность, звукоизоляцию и совместимость со всеми системами теплого пола.

Общая толщина	От 3,5 до 4,5 мм
Защитный слой	От 0,3 до 0,5 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)



4V фаска

сглаживает возможные эффекты, связанные с неровностями основания, а также придает покрытию завершенный вид



Замковое соединение Click

быстрый монтаж без дополнительных затрат на работу специалистов

SPC Royce – надежное напольное покрытие

SPC полы Royce обеспечивает практичность и комфорт в помещении благодаря сочетанию превосходных эксплуатационных характеристик.

 **Стойость к эксплуатационным нагрузкам**
благодаря плотной каменно-полимерной основе: выдерживает падение тяжелых предметов, обеспечивает отсутствие следов от каблуков и ножек мебели

 **100% Влагостойкость**
входящие в состав камень и ПВХ-композиция не впитывают и не отдают влагу

 **Экологичность**
не содержит токсичных веществ и формальдегида. Класс эмиссии Е1

 **Безопасность**
нескользкое покрытие, обладает антибактериальными свойствами. Класс пожарной опасности KM2.

 **Легкость укладки**
благодаря простому и надежному замковому соединению Click

 **Простой уход**
достаточно периодической влажной уборки

 **Подходит для теплых полов**
максимальная температура основания 27°C. (См. инструкцию по укладке)

 **Устойчивость к царапинам**
благодаря прочному UV лаку

 **Устойчивость к УФ лучам**
не выцветает на солнце, сохраняя первоначальный цвет



Коллекции ламината SPC Royce

Коллекция	Толщина	Толщина защитного слоя	Страна производства
Enjoy	3,5 мм	0,3 мм	Россия
Rich	3,6 мм	0,3 мм	Россия
Sense	4,0 мм	0,3 мм	Россия
Jersey	4,5 мм	0,5 мм	Узбекистан



Коллекция SPC Royce Enjoy

Характеристики

Общая толщина	3,5 мм
Защитный слой	0,3 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)
Фаска	4V
Класс пожарной опасности	KM2
Размер	1200 * 180 мм
В упаковке	10 шт / 2,16 м ²
На палете	60 шт / 129,6 м ²



ДУБ БЕРГ
H301



ДУБ БЕРСЕЛЬ
H305



ДУБ БЛЭКРОК
H308



ДУБ ВЕСТХОФ
H302



ДУБ ГЛЕНВЕЙ
H303



ДУБ ЛАУФЕН
H309



ДУБ НОРДБОРГ
H306



ДУБ СТЕН
H304



ДУБ ШПИЦ
H307



ДУБ ЭШФОРД
H310

Коллекция SPC Royce Rich

Характеристики

Общая толщина	3,6 мм
Защитный слой	0,3 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)
Фаска	4V
Класс пожарной опасности	KM2
Размер	1220 * 183 мм
В упаковке	10 шт / 2,233 м ²
На палете	60 шт / 133,98 м ²



ADANI
R66202



AMBANI
R65905



DEL
R6041-7



ELLISON
R6003-6



GRIFFIN
R66216



LAUDER
R6018-8



NADAR
R68601



ORTEGA
R613201




WALTON
R2003-10

Коллекция SPC Royce Sence

Характеристики

Общая толщина	4 мм
Защитный слой	0,3 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)
Фаска	4V
Класс пожарной опасности	КМ2
Размер	1200 * 180 мм
В упаковке	10 шт / 2,16 м ²
На палете	60 шт / 129,6 м ²

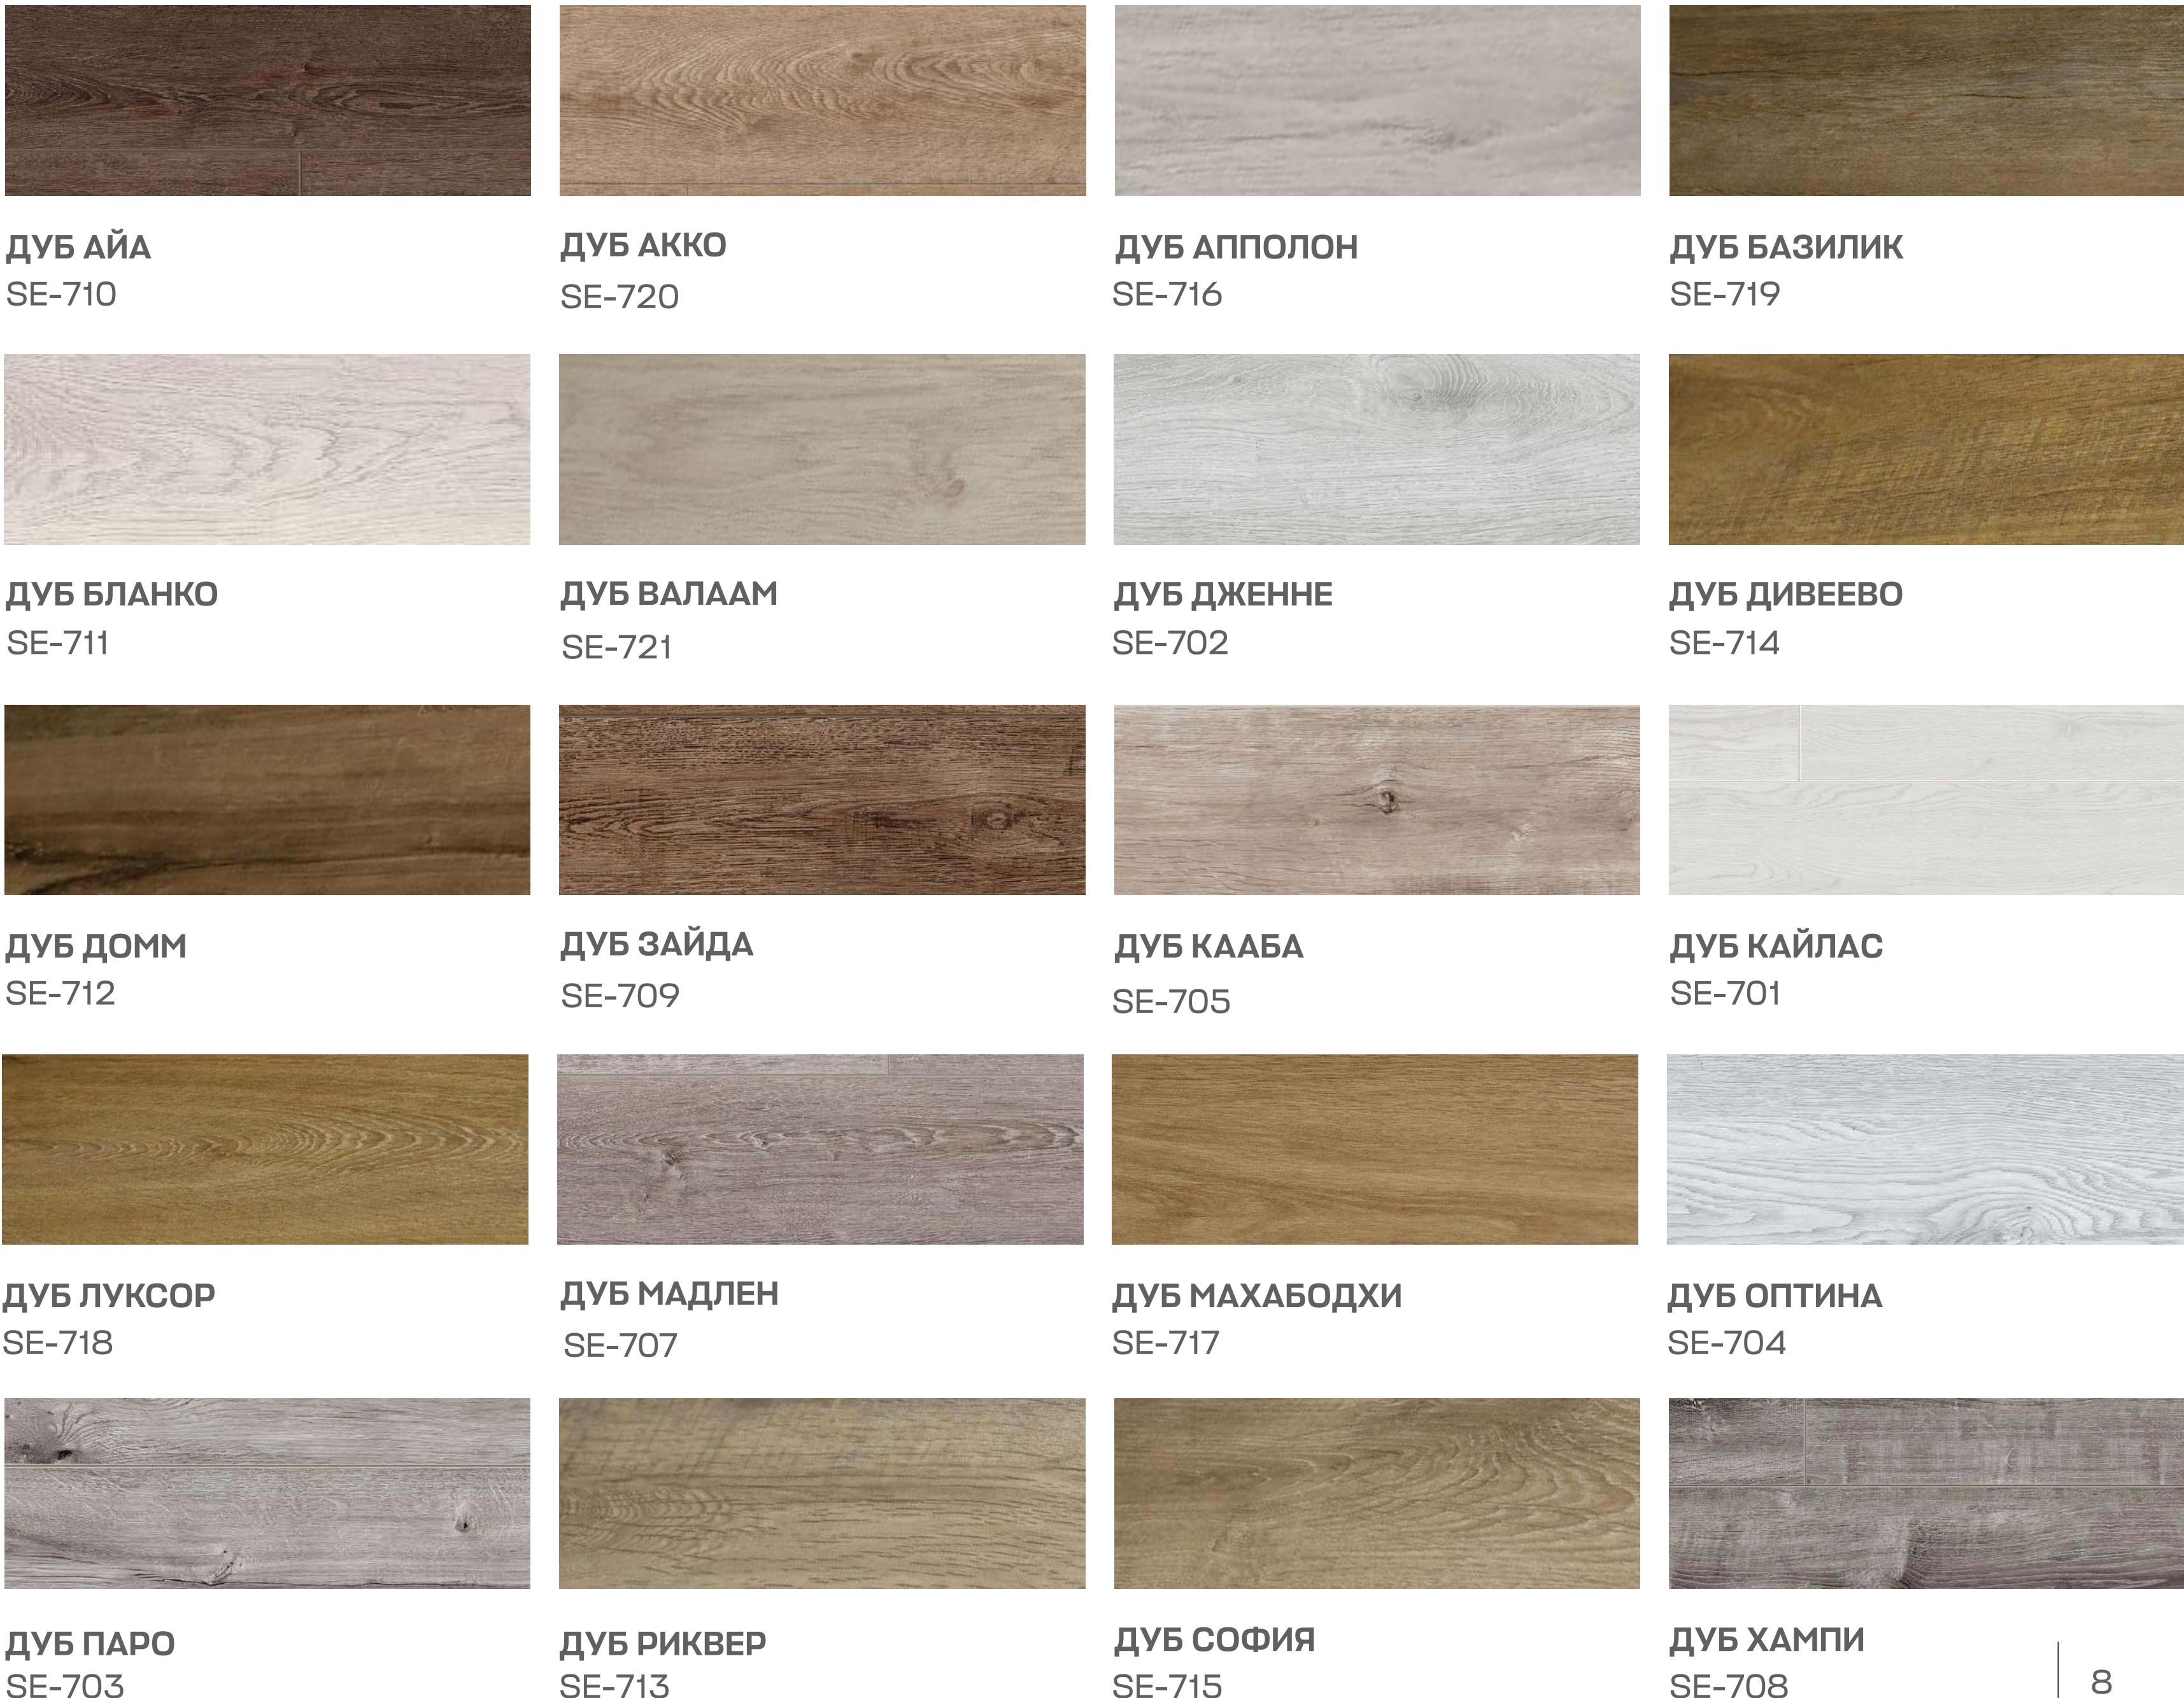

Коллекция SPC Royce Jersey P

Тип поверхности:

Под дерево

Характеристики

Общая толщина	4,5 мм
Защитный слой	0,5 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)
Фаска	4V
Класс пожарной опасности	KM5
Размер	1220 * 183 мм
В упаковке	9 шт / 2,009 м ²
На палете	52 шт / 104,47 м ²



ДУБ ДЖЕЙМС
J403



ДУБ ГРИН-РИВЕР
J404



ДУБ МИЛК
J401



ДУБ СНЕЙК
J402



ДУБ ТРИНИТИ
J405



ДУБ ХИЛЛ
J406

Коллекция SPC Royce Jersey T

Тип поверхности:

Под камень

Характеристики

Общая толщина	4,5 мм
Защитный слой	0,5 мм
Замковое соединение	Click-click (2G)
Фаска	4V
Класс пожарной опасности	KM5
Размер	610*305 мм
В упаковке	8 шт / 1,488 м ²
На палете	72 шт / 107,14 м ²



БЕТОН ГРЕЙС
J410



ГРЕЙ
J411



ЙЕЛЛОУСТОУН
J408



МРАМОР ВЕРДЕ
J409

Применение покрытия SPC Royce

Напольное покрытие **SPC Royce** допускается применять в помещениях с сухим и мокрым режимом эксплуатации в жилых, общественных и коммерческих помещениях.

Продукт не рекомендован для применения вне помещений.

Коллекция	Толщина защитного слоя	Типы жилых помещений	Типы общественных и коммерческих помещений
Enjoy			
Sense	0,3 мм		
Rich		В любых жилых помещениях вне зависимости от уровня нагрузки и влажности (кухня, коридор, детская комната, гостиная, спальня)	Помещения с невысоким уровнем нагрузки: кабинет руководителя, переговорная комната, гостиничные номера и т.п.
Jersey	0,5 мм		Помещения с высокой нагрузкой: образовательные учреждения, офисы, конференц-залы и т.п



Технические характеристики покрытия SPC Royce

Коллекции	Enjoy	Rich	Sense	Jersey P	Jersey T
Артикул	H	R	SE-	J	J
Фаска	4V	4V	4V	4V	4V
Тип замка	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)	Click-click (2G)
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC	0,3 мм PVC	0,5 мм PVC	0,5 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	PU	PU	PU	PU	PU
Обработка UV	v	v	v	v	v
Вес, кг/м ²	6,4	7,165	8,2	8,442	8,442
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM2	KM5	KM5
Страна производитель	Россия	Россия	Россия	Узбекистан	Узбекистан
Размер и упаковка					
Ширина, мм	180	183	180	183	305
Длина, мм	1200	1220	1200	1220	610
Толщина, мм	3,5	3,6	4	4,5	4,5
Штук в уп.	10	10	10	9	8
м ² /упак.	2,16	2,233	2,16	2,009	1,488
Вес кг/упак.	13,824	15,978	17,712	16,96	12,56
Кол-во упаковок на паллете, шт	60	60	60	52	72
м ² на паллете	129,6	133,98	129,6	104,47	107,14
Вес паллета, кг	830,52	958,68	1062,72	881,9	904,32
Длина паллета, см	1200	1200	1200	1200	1200
Ширина паллета, см	800	800	800	800	800
Результаты тестов (общие)					
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	11	Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	27	Сопротивление окрашиванию Сопротивление химическим веществам	высокое высокое
Формальдегидная группа	E1				Устойчивость к воздействию кресел на колесиках
					высокая

Спасибо за внимание!

8-800-777-40-31

единий бесплатный номер по России



vkvadrate.ru



info@vkvadrate.ru

Шоурум и склад самовывоза в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10Э
(территория Ленинградского Северного Завода)

Склад самовывоза в Москве:

Московская область, городской округ Люберцы,
рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя 37А.